

LED 晶享吸顶灯



28W:

- 提供2种铁艺外框造型可选
- 4档连续调光调色，冷暖高冷任意切换
- 材质: 塑料 + 铁
- 使用寿命: 30,000 h (L70/B50)
- 显色性: > 85
- 光束角: 120°
- 无频闪
- 室内II类灯具
- 无汞和符合RoHS标准
- IP40

50W & 70W:

- 10档连续调光调色，冷暖高冷任意切换
- 材质: 塑料 + 铁+ 铝
- 使用寿命: 30,000 h (L70/B50)
- 显色性: > 85
- 光束角: 120°
- 无频闪
- 室内I类灯具
- 无汞和符合RoHS标准
- IP40

产品描述	光通量	功率	色温	尺寸
晶享LED圆形遥控吸顶灯带三角铁艺28WT LEDVO	2600lm	28W	2800K ~ 6000K	Φ515mm x 100mm
晶享LED圆形遥控吸顶灯带圆形铁艺28WC LEDVO	2600lm	28W	2800K ~ 6000K	Φ515mm x 100mm
晶享LED正方形遥控吸顶灯50W220V LEDVO	3600lm	50W	2800K ~ 6000K	600mm x 600mm x 80mm
晶享LED长方形遥控吸顶灯70W220V LEDVO	5000lm	70W	2800K ~ 6000K	900mm x 600mm x 80mm



¹ Typical values. All the technical parameters apply to the entire luminaire. In view of the complex manufacturing process for light emitting diodes, the typical values given above for the technical LED parameters are merely statistical values that do not necessarily correspond to the actual technical parameters of an individual product; individual products may vary from the typical values.

² The average lifetime of LED Luminaire is defined as the number of hours when the light output of 50% of a large group of identical lamps goes below 70% of its initial luminous flux (L70B50, IEC62612). The lifetime is estimated at room temperature (25° C), free air burning, base up burning position and at rated voltage.

LED 晶享吸顶灯

产品说明

产品描述	光通量	光束角	功率	色温	输入电压/频率
晶享LED圆形遥控吸顶灯带三角铁艺28WT LEDVO	2600	120 °	28	2800K~6000K	220V 50Hz
晶享LED圆形遥控吸顶灯带圆形铁艺28WC LEDVO	2600	120 °	28	2800K~6000K	
晶享LED正方形遥控吸顶灯50W220V LEDVO	3600	120 °	50	2800K~6000K	
晶享LED长方形遥控吸顶灯70W220V LEDVO	5000	120 °	70	2800K~6000K	

产品规格书



Remote Control Ceiling Lamp		28W	50W	70W
电器	功率 (W)	28	50	70
	输入电压(V)	220		
	功率因数	≥0.9		
	电流(Max)	140mA	230mA	310mA
	频率(Hz)	50		
	灯具类型	Class II	Class I	Class I
光学	光通量 (Max)	2600lm	3600lm	5000lm
	色温 (K)	2800 – 6000K		
	显色性	>85		
	芯片	SMD 2835		
	使用寿命	30,000 hrs @ L70 (Ta=25°C)		
	使用环境温度	-10 - +40°C		
	存储温度	-20 - +70°C		
灯体	尺寸(长x宽x高 mm)	φ515×100	600x600x80	900x600x80
	灯体材料	PMMA		
	表面材料	铁	铝	铝
	底板材料	Iron		
	防护等级	IP40		
	安装	吸顶安装		

³ The value of beam angle is based on C0/C180 average beam angle (50% I_{max})



LED 晶享吸顶灯

电器安装说明



28W

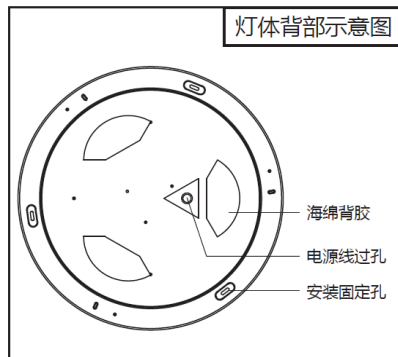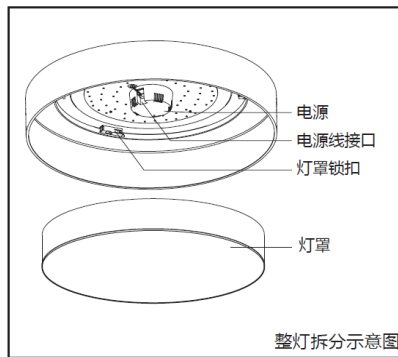

50W

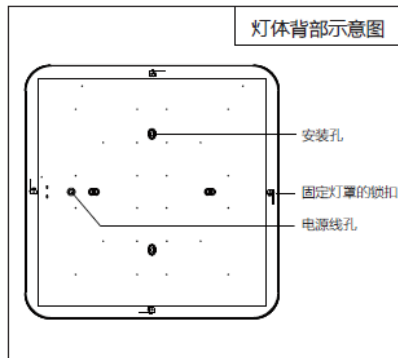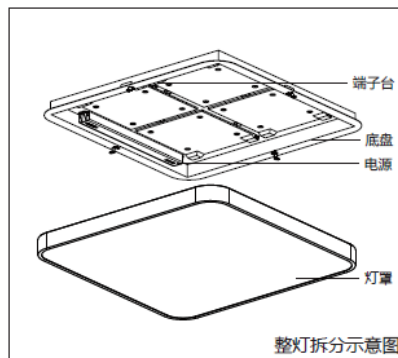




70W

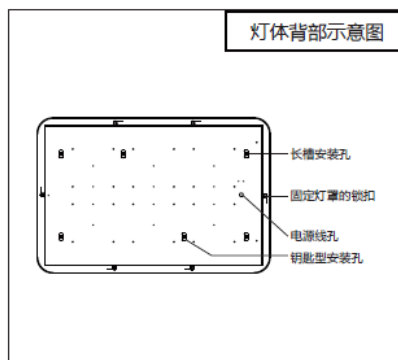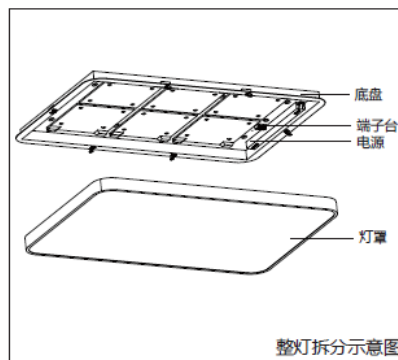

LED 晶享吸顶灯

安装指南




28W

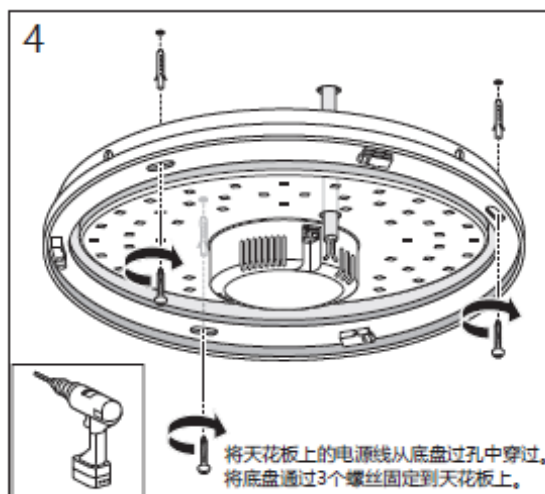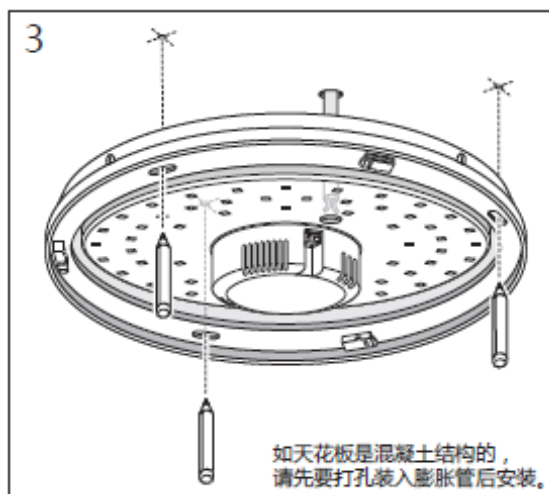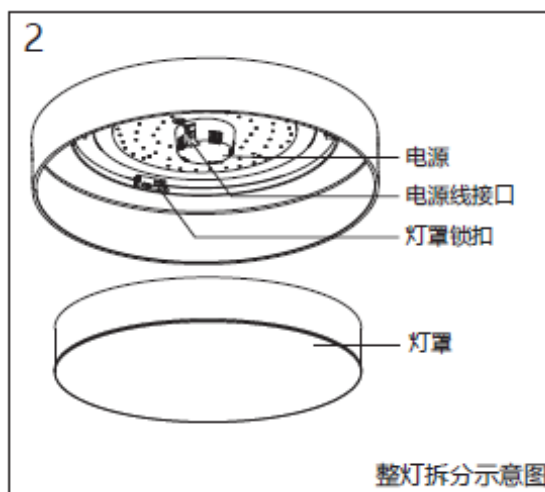

LED晶享吸顶灯

安装指南

28W

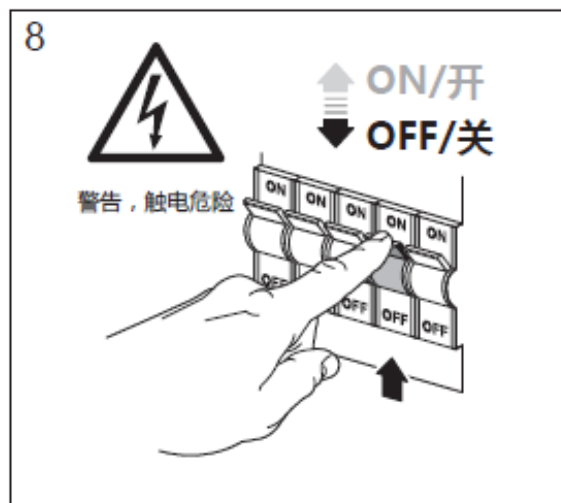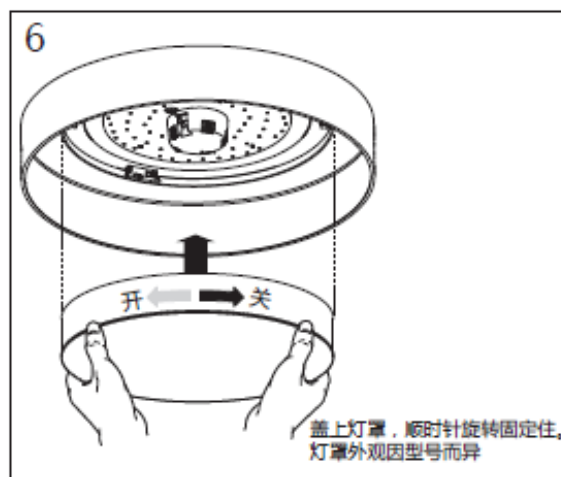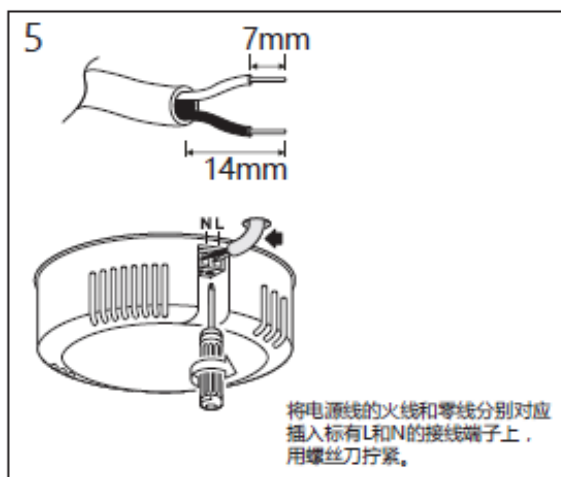


LED 晶享吸顶灯

安装指南

28W

遥控器操作

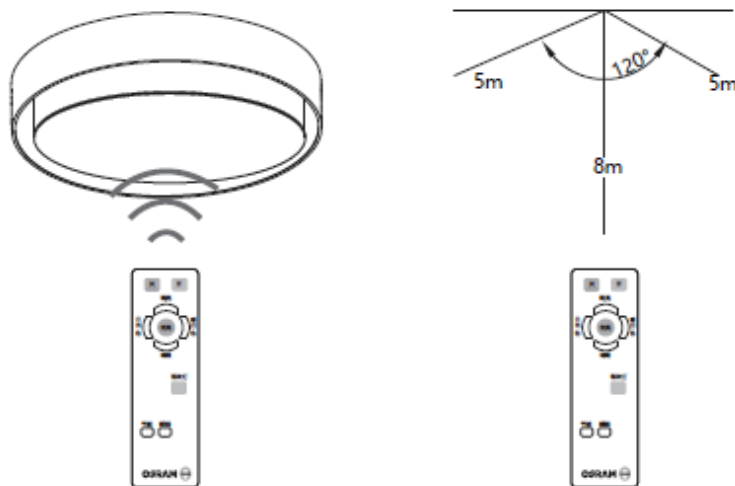

墙壁开关操作



LED 晶享吸顶灯

安装指南

28W

使用遥控器操作

墙壁开关放在“开”的状态。

遥控器发送信号部位
※请不要遮挡、弄脏

- 关按键**
- 开按键**
开启遥控吸顶灯的高度和色温
- 调亮按键**
实现LED(25%~100%)4级亮度连续调节。
- 调暗按键**
实现LED(100%~25%)4级亮度连续调节。
- 白光色按键**
实现4级连续色温调节。LED白光色(6000K)。
- 暖白光色按键**
实现4级连续色温调节。LED暖白色(2800K)。
- 全亮按键**
LED全亮(4600K), 最亮。
- 常夜灯模式**
不可调节亮度及色温。
(在常夜灯的状态下关闭后, 当再次开启时灯具恢复常夜灯前状态。)
- 节能模式**
按下按钮后灯光短暂变暗后恢复, 约30分钟后当前亮度降低。
- 睡眠模式**
灯光转为2800K暖色光, 同时亮度变为50%并逐渐下降, 约30分钟后自动关闭。

OSRAM

标配电池
按照正负极标识正确安装和更换电池




提示
使用遥控器时, 请务必确认墙壁开关处于ON状态, 否则将无法完成对灯具的遥控操作。

遥控器电池规格: 7号干电池R03 (AAA) 1.5V 2个

LED 晶享吸顶灯

安装指南

50W

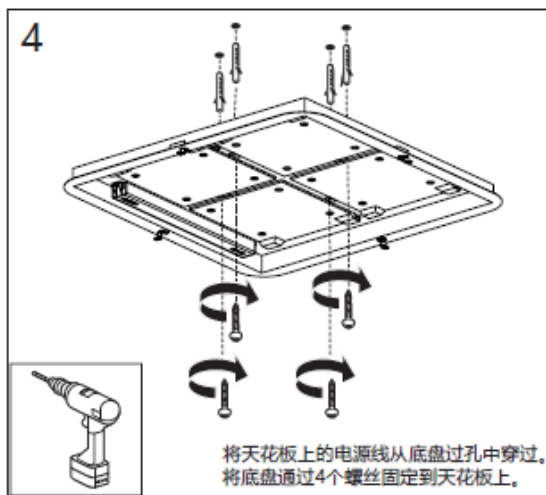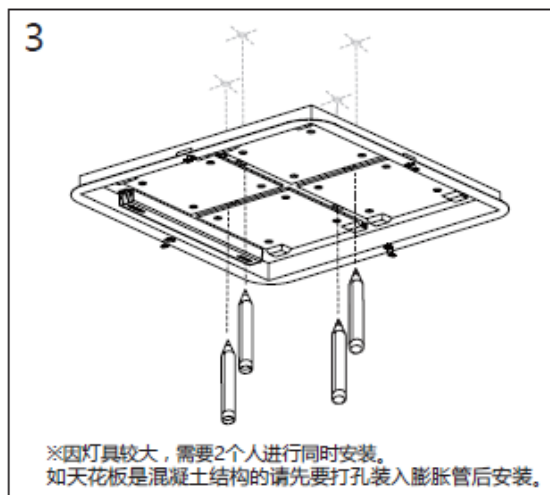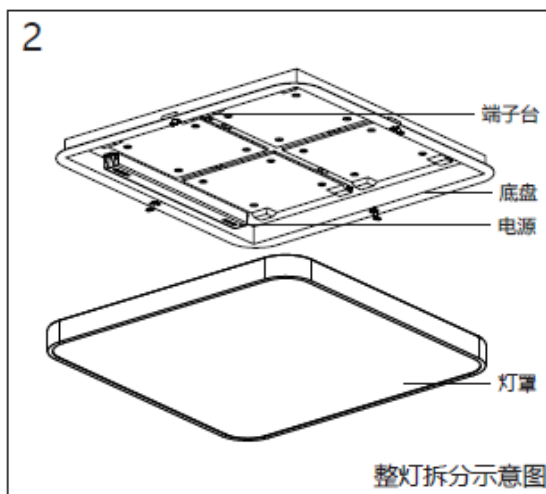


LED 晶享吸顶灯

安装指南

50W


5

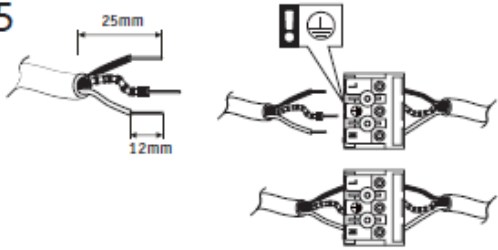

适合电线	导线截面积	0.75~2.5 mm ²
------	-------	--------------------------


按下连接器上的簧扣，将电源线插入连接器中。
将电源线的L、N、地线分别插入端子台中对应的接口，并将其固定。

6

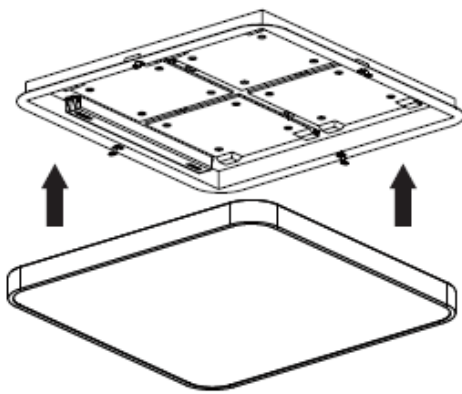


盖上灯罩,顺时针旋转锁扣固定住灯罩。

7

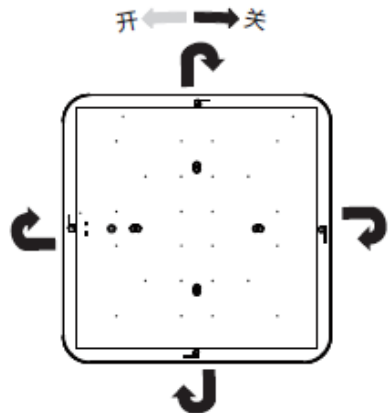

请确认灯罩与灯体完全结合。否则，灯罩可能会脱落。

8

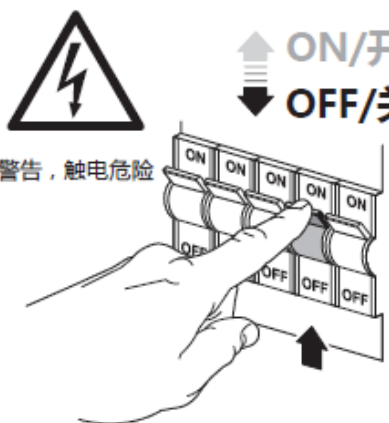

警告，触电危险


ON/开
OFF/关

LED 晶享吸顶灯


Installation Guideline

50W

遥控器操作

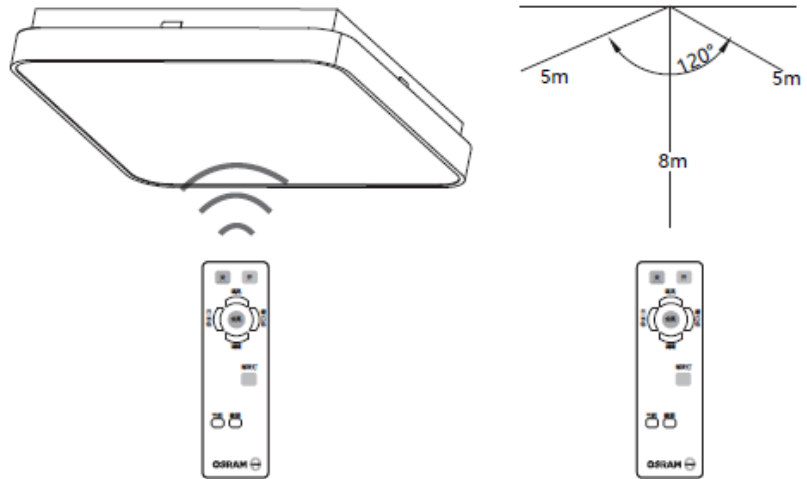




墙壁开关操作

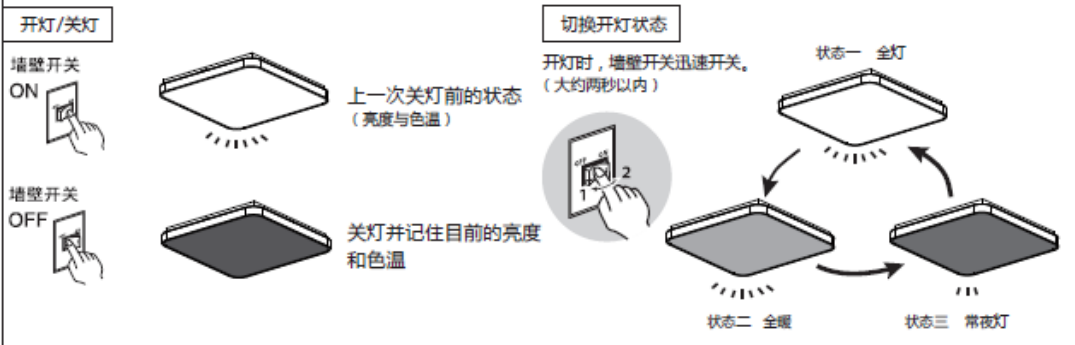

LED 晶享吸顶灯

Installation Guideline





70W

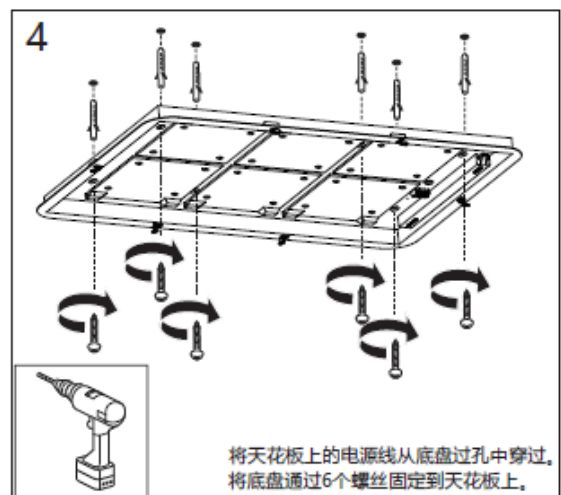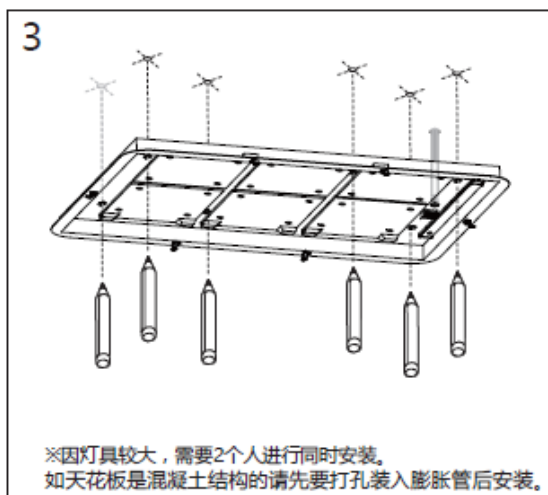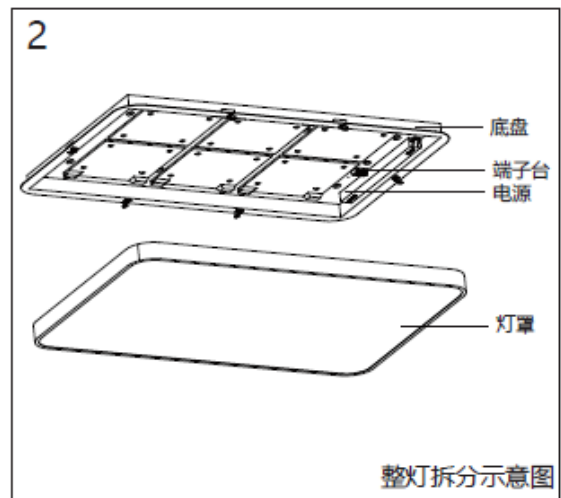

LED 晶享吸顶灯

安装指南

70W

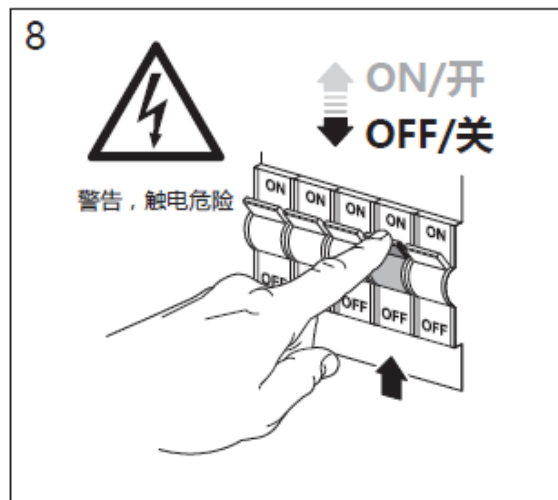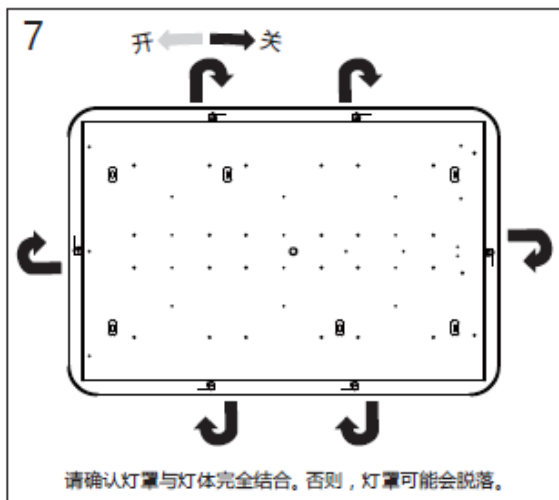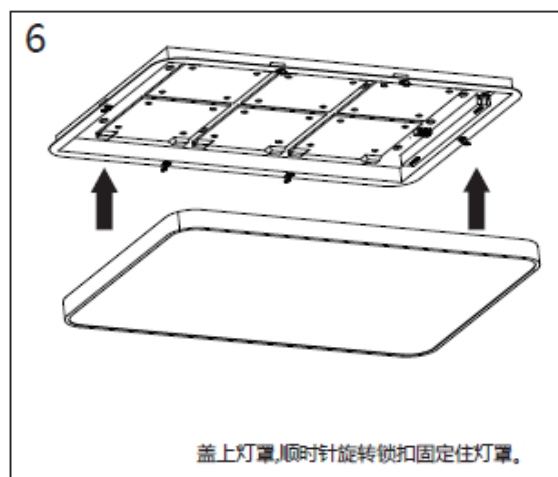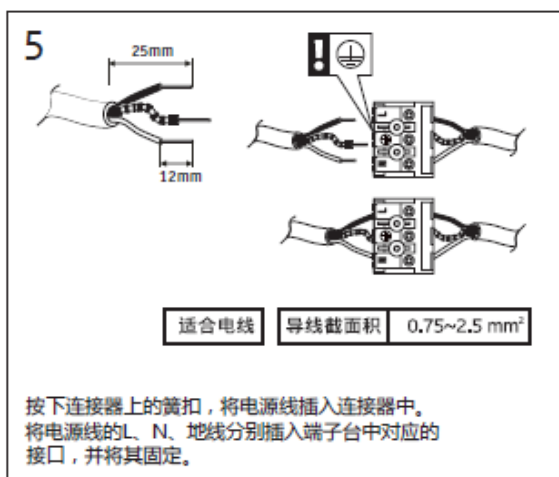


LED 晶享吸顶灯

安装指南

70W

遥控器操作

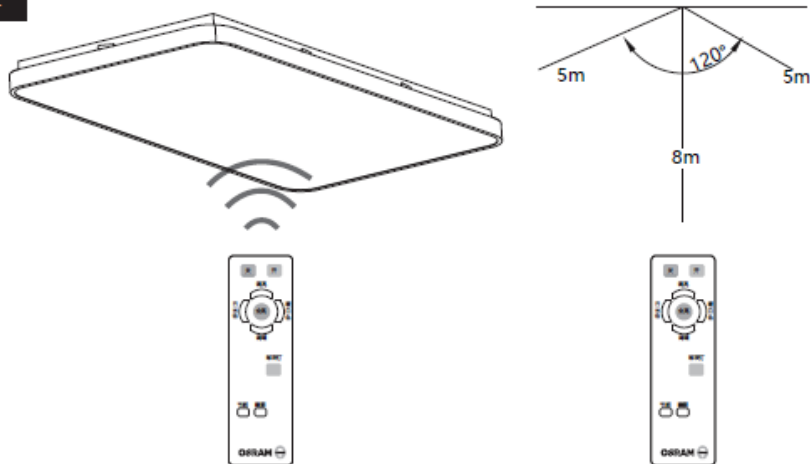

墙壁开关操作



LED 晶享吸顶灯

安装指南

50W & 70W

使用遥控器操作

墙壁开关放在“开”的状态。

遥控器发送信号部位
*请不要划伤、弄脏

关按键
实现LED(100%~25%)10级亮度连续调节。

开按键
开启遥控器关灯前的亮度和色温

调亮按键
实现LED(25%~100%)10级亮度连续调节。

调暗按键
实现LED(100%~25%)10级亮度连续调节。

调白色按键
实现10级连续色温调节。LED暖白色 (2800K)。

调蓝色按键
实现10级连续色温调节。LED日光色 (6000K)。

全亮按键
LED全亮 (4600K)，最亮。

常夜灯模式
不可调节亮度及色温。
(在常夜灯的状态下关闭后，当再次开启时灯具恢复常夜灯前状态。)

节能模式
按下按钮后灯光短暂变暗后恢复，约30分钟后当前亮度降低。

睡眠模式
灯光转为2800K暖色光，同时亮度变为50%并逐渐下降，约30分钟后自动关闭。

OSRAM

提示
使用遥控器时，请务必确认墙壁开关处于ON状态。否则将无法完成对灯具的遥控操作。

标配电池
按照正负极标识正确安装和更换电池

盖子

电池

遥控器电池规格：7号干电池R03 (AAA) 1.5V 2个

LED 晶享吸顶灯

订购指南

产品描述	IC	EAN40	最小包装数
晶享LED圆形遥控吸顶灯带三角铁艺28WT LEDVO	AC037140155	4058075077935	1
晶享LED圆形遥控吸顶灯带圆形铁艺28WC LEDVO	AC037150155	4058075077942	1
晶享LED正方形遥控吸顶灯50W220V LEDVO	AC037160155	4058075070349	1
晶享LED长方形遥控吸顶灯70W220V LEDVO	AC037170155	4058075070356	1

Application:

28W: Living Room / Bed Room 15-20m²

50W: Living Room / 20-30m²

70W: Living Room / 25-40m²

LED 晶享吸顶灯


安全注意事项


请务必遵守

为了防止对身体及财产的损害，请仔细阅读说明书，务必遵守此说明。

• 按操作时容易发生的危害、损害的程度进行区分，并予以说明。

• 下述标示是应该能够遵守的内容。

 **警告**「可能会造成死亡或重伤」

 **注意**「可能会造成轻度伤害或财产损失」

 **禁止事项**

 **必须遵守的事项**

警告



禁止

● 请严格按照说明书进行安装。
若安装不当，易引起坠落、触电、失火等事故。

● 请勿将灯具安装于右图所示场所，此灯具专用于水平天花板安装。
若安装不当，易引起坠落、触电、失火等事故。



禁止拆分

● 禁止对灯具进行改造或更换部件。
避免造成使用不便或导致火灾、触电、灯具坠落等事故。



必须遵守

● 所有电源勿超过规定范围（额定电压220V \pm 10%，频率50/60Hz）。
长时间在高于额定电压范围情况下使用，可能导致灯具过热引起火灾。

● 请勿与其他调光器连接使用。
请勿与带有调光功能的墙壁开关一起使用，请更换成常用的ON/OFF开关，避免出现故障。

● 灯具发生异常现象故障时，请立即切断电源，并送至购买点检查、修理。



注意



必须遵守

● 安装前请取下包装附件。
安装前确认已取下所有包装附件及胶带，防止发生火灾。



禁止潮湿

● 该灯具非防水型，请勿在浴室等潮湿场所或室外使用。
避免绝缘不良，导致火灾、触电等事故。



禁止接触

● 点灯中或刚灭灯时请勿解除LED及其周边部件。
避免导致烫伤等事故。

● 请勿将高温物体放置在灯具正下方。
灯体下方请勿放置火炉、电炉等发热物，否则可能引起火灾，灯件脱落、LED寿命缩短等。

● 此灯具内的光源应当由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。

警告，触电危险

