

## LEDVANCE® 锐轩 LED 飞碟灯



标配压铸吊



选配安全绳

LEDVANCE® 锐轩LED飞碟灯系列，灯体采用ADC12压铸铝铸造结构坚固。灯体增加了空气对流设计，增加了美感亦满足散热快，保证灯具在环境温度45℃应用寿命达到30000小时产品，并采用高折射率PC透镜专业配光设计，发光均匀柔和不刺眼，提供了出色的照明效果。灯头可快速拆卸更换标配压铸吊钩安装方式，选装安全绳，灯体和灯罩分开包装，该系列有3种外壳尺寸5种不同瓦数，能广泛应用于工业和商业，以满足各种场景的应用需求，无论是改造还是新建，这都是一个理想的解决方案。

### 产品特点

- 5种功率可选 80W, 100W, 120W, 150W, 200W
- 高折射率 PC 透镜专业配光设计，提供了出色的照明效果
- 显色性 >80
- 整灯光效 110 Lm/w
- 功率因数 >0.9
- 使用寿命 30,000 小时
- 灯头可快速拆卸更换标配压铸吊钩安装
- PF>0.9
- IP 等级 IP20



### 应用领域

- 普通工业和商业照明应用
- 仓库照明应用
- 公共空间（机场、车站和室内体育场）

## 产品规格

LEDVANCE® 锐轩 LED 飞碟灯						
电子 参数	功率	80W	100W	120W	150W	200W
	输入电压	220-240VAC				
	功率因素	0.9				
	输入电流	0.4A	0.5A	0.6A	0.75A	1A
	频率	50/60Hz				
	防雷电压	L-N 2KV; L/N-PE 3KV				
	绝缘等级	Class I				
	光通量	8800lm	11000lm	13200lm	16500lm	22000lm
	发光角度	90° (可定制 60°)				
	控制方式	开关				
	色温	5700K				
	显色指数	>80				
	系统光效	110 lm/W±10%				
	LED	SMD				
	产品寿命	30,000 小时 @ L70 B50 35°C				
	工作温度	-30~45				
存储温度	-30~70					
灯具 外壳	外壳材质	铝				
	面罩	铝				
	散热材质	铝				
	外壳颜色	黑色				
	IP 等级	IP20				



产品尺寸

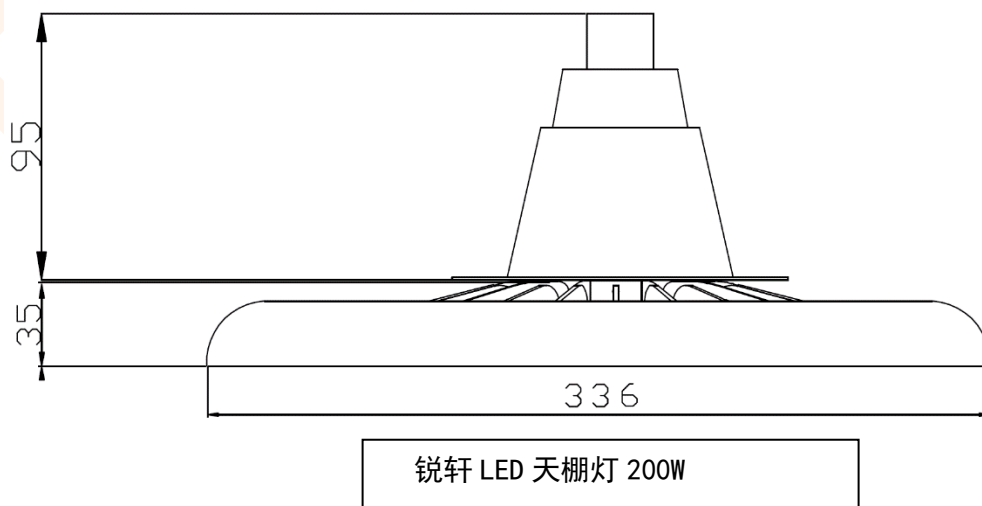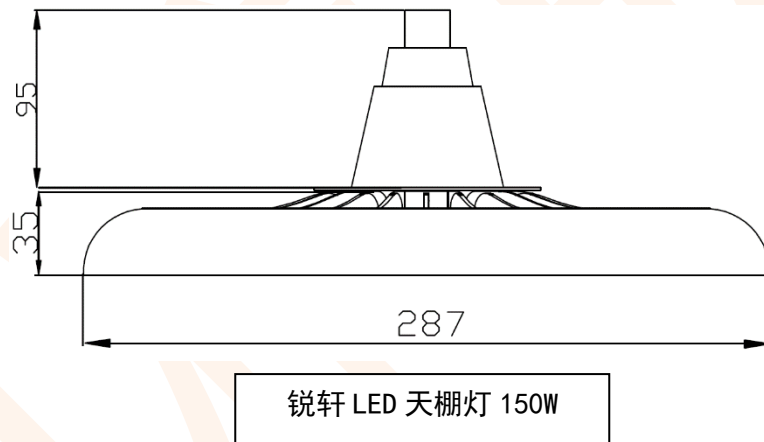



### 订购信息

订购料号	产品规格型号	MOQ	包装
04.04.01.013.0175	锐轩 LED 飞碟灯 80W 90D 840 12X1 OSRAM	500	12
04.04.01.013.0176	锐轩 LED 飞碟灯 80W 90D 850 12X1 OSRAM	500	12
04.04.01.013.0177	锐轩 LED 飞碟灯 80W 90D 857 12X1 OSRAM	500	12
04.04.01.013.0178	锐轩 LED 飞碟灯 100W 90D 840 12X1 OSRAM	500	12
04.04.01.013.0179	锐轩 LED 飞碟灯 100W 90D 850 12X1 OSRAM	500	12
04.04.01.013.0180	锐轩 LED 飞碟灯 100W 90D 857 12X1 OSRAM	500	12
04.04.01.013.0181	锐轩 LED 飞碟灯 120W 90D 840 12X1 OSRAM	500	12
04.04.01.013.0182	锐轩 LED 飞碟灯 120W 90D 850 12X1 OSRAM	500	12
04.04.01.013.0183	锐轩 LED 飞碟灯 120W 90D 857 12X1 OSRAM	500	12
04.04.01.013.0184	锐轩 LED 飞碟灯 150W 90D 840 6X1 OSRAM	500	6
04.04.01.013.0185	锐轩 LED 飞碟灯 150W 90D 850 6X1 OSRAM	500	6
04.04.01.013.0186	锐轩 LED 飞碟灯 150W 90D 857 6X1 OSRAM	500	6
04.04.01.013.0187	锐轩 LED 飞碟灯 200W 90D 840 6X1 OSRAM	500	6
04.04.01.013.0188	锐轩 LED 飞碟灯 200W 90D 850 6X1 OSRAM	500	6
04.04.01.013.0189	锐轩 LED 飞碟灯 200W 90D 857 6X1 OSRAM	500	6
04.04.28.001.0745	锐轩铝灯罩适配 80W 100W 120W LEDV	500	20
04.04.28.001.0746	锐轩铝灯罩适配 150W LEDV	500	10
04.04.28.001.0747	锐轩铝灯罩适配 200W 250W LEDV	500	8
04.04.28.001.0748	锐轩铝灯罩适配 300W LEDV	500	6
04.04.09.001.6726	锐轩 LED 天棚灯 钢丝安全绳 1M LEDV		

## 配光曲线

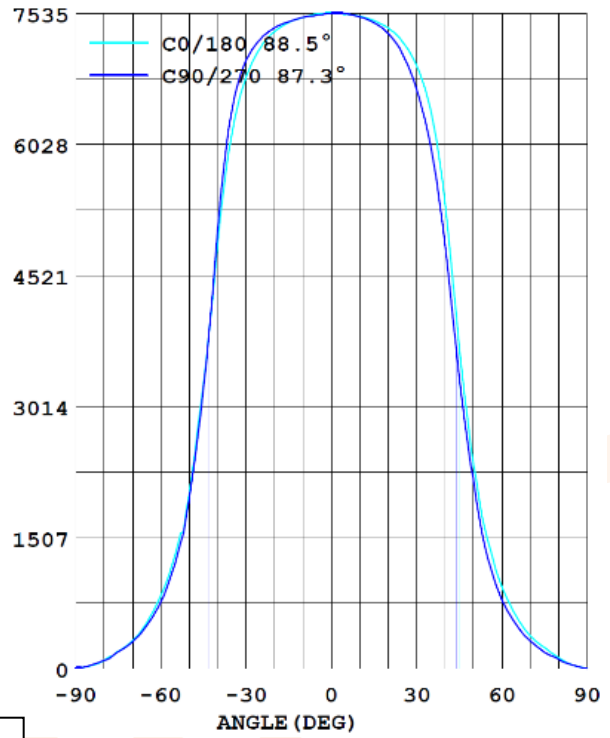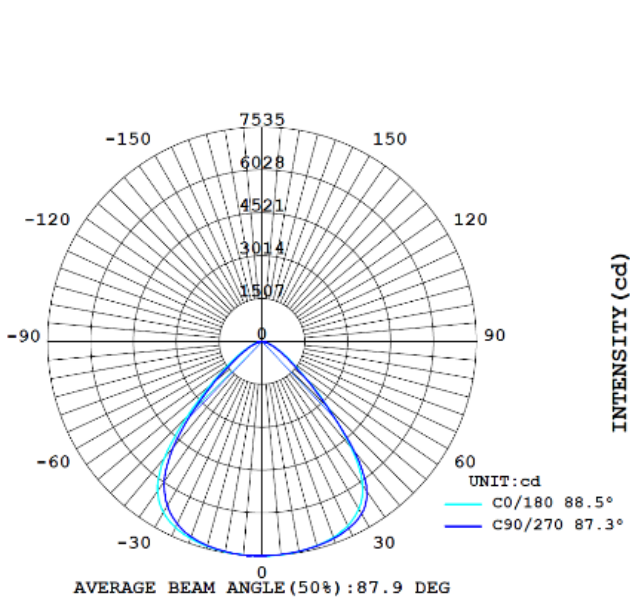

90° 配光

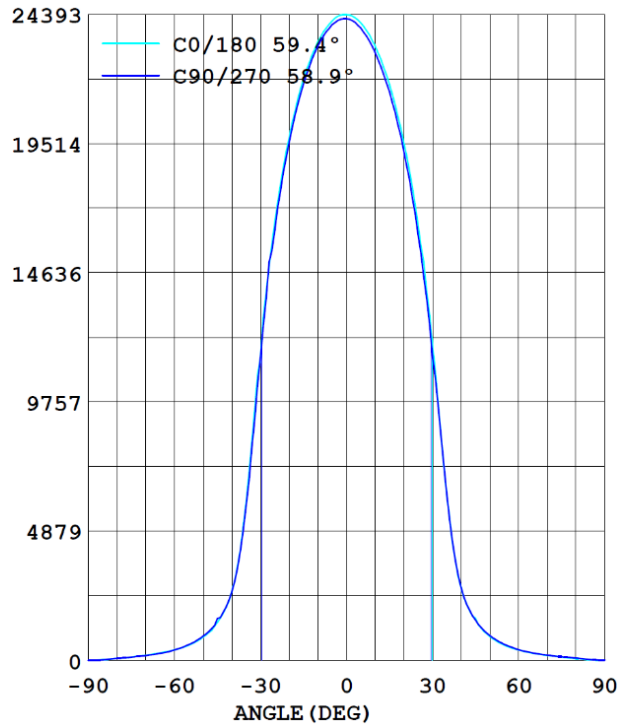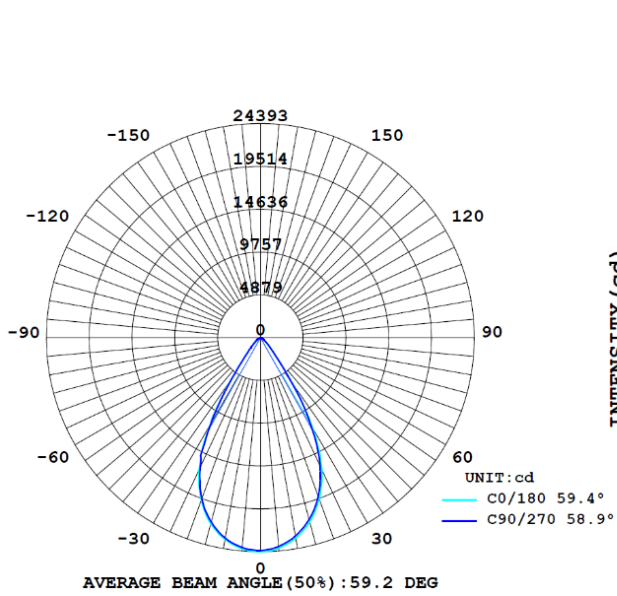

60° 配光