



LEDVANCE® 铂悦T8 空包支架G3



LEDVANCE 铂悦 LED T8 空包支架G3，传统空体支架外观设计，造型简洁。两种长度可选，单管双管可选，平盖带罩可选，适用于不同照度环境需要。适配 OSRAM / LEDVANCE LED T8 光源，产品设计可装应急电源，防护等级 IP20，吸顶、吊装多种安装方式可选，可用于地下车库、车间工位和各种通道照明，是一种超高性价比照明设计方案。

产品规格

序号	产品描述	灯管数量	接线方式	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
1	铂悦 LED T8-600单支平盖空包支架 G3	单支	单端/双端	623	50	65	32	310
2	铂悦 LED T8-600双支平盖空包支架 G3	双支	单端/双端	623	84	65	32	310
3	铂悦 LED T8-1200单支平盖空包支架 G3	单支	单端/双端	1223	50	65	32	615
4	铂悦 LED T8-1200双支平盖空包支架 G3	双支	单端/双端	1223	84	65	32	615
5	铂悦 LED T8-600单支带罩空包支架 G3	单支	单端/双端	623	123	65	32	310
6	铂悦 LED T8-600双支带罩空包支架 G3	双支	单端/双端	623	165	65	32	310
7	铂悦 LED T8-1200单支带罩空包支架 G3	单支	单端/双端	1223	123	65	32	615
8	铂悦 LED T8-1200双支带罩空包支架 G3	双支	单端/双端	1223	165	65	32	615

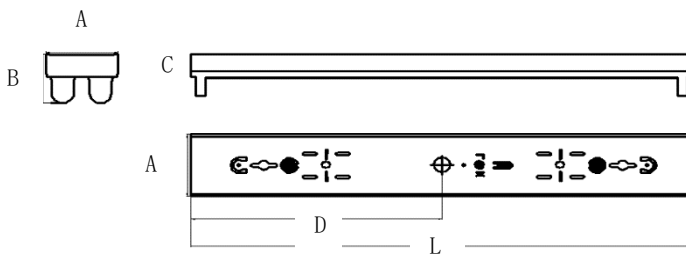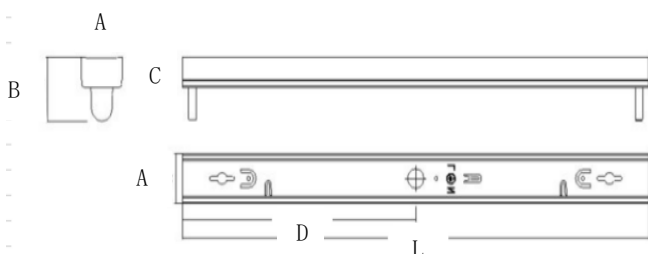


产品描述	输入电压	适配光源	安装方式	尺寸 (L x W x H)
铂悦 LED T8-600单支平盖空包支架 G3	220-240V 50/60Hz	适配 OSRAM/LEDVANCE LED T8 灯管. L0.6m 最大功率 18W L1.2m 最大功率 36W	吸顶, 吊装	623 X 50 X 65mm
铂悦 LED T8-600双支平盖空包支架 G3				623 X 84 X 65mm
铂悦 LED T8-1200单支平盖空包支架 G3				1223 X 50 X 65mm
铂悦 LED T8-1200双支平盖空包支架 G3				1223 X 84 X 65mm
铂悦 LED T8-600单支带罩空包支架 G3				623 X 123 X 65mm
铂悦 LED T8-600双支带罩空包支架 G3				623 X 165 X 65mm
铂悦 LED T8-1200单支带罩空包支架 G3				1223 X 123 X 65mm
铂悦 LED T8-1200双支带罩空包支架 G3				1223 X 165 X 65mm

订购信息

序号	NCC	产品描述	装箱数
1	04.04.90.001.2004	铂悦T8-1200单支平盖空包支架 双端供电 (可装应急) G3 16*1 LEDV	16
2	04.04.90.001.2005	铂悦T8-600单支平盖空包支架 双端供电 (可装应急) G3 16*1 LEDV	16
3	04.04.90.001.2006	铂悦T8-1200单支带罩空包支架 双端供电 (可装应急) G3 10*1 LEDV	10
4	04.04.90.001.2007	铂悦T8-600单支带罩空包支架 双端供电 (可装应急) G3 10*1 LEDV	10
5	04.04.90.001.2008	铂悦T8-1200双支平盖空包支架 双端供电 (可装应急) G3 13*1 LEDV	13
6	04.04.90.001.2009	铂悦T8-600双支平盖空包支架 双端供电 (可装应急) G3 13*1 LEDV	13
7	04.04.90.001.2010	铂悦T8-1200双支带罩空包支架 双端供电 (可装应急) G3 9*1 LEDV	9
8	04.04.90.001.2011	铂悦T8-600双支带罩空包支架 双端供电 (可装应急) G3 9*1 LEDV	9
9	04.04.90.001.2012	铂悦T8-1200单支平盖空包支架 单端供电 (可装应急) G3 16*1 LEDV	16
10	04.04.90.001.2013	铂悦T8-600单支平盖空包支架 单端供电 (可装应急) G3 16*1 LEDV	16
11	04.04.90.001.2014	铂悦T8-1200单支带罩空包支架 单端供电 (可装应急) G3 10*1 LEDV	10
12	04.04.90.001.2015	铂悦T8-600单支带罩空包支架 单端供电 (可装应急) G3 10*1 LEDV	10
13	04.04.90.001.2016	铂悦T8-1200双支平盖空包支架 单端供电 (可装应急) G3 13*1 LEDV	13
14	04.04.90.001.2017	铂悦T8-600双支平盖空包支架 单端供电 (可装应急) G3 13*1 LEDV	13
15	04.04.90.001.2018	铂悦T8-1200双支带罩空包支架 单端供电 (可装应急) G3 9*1 LEDV	9
16	04.04.90.001.2019	铂悦T8-600双支带罩空包支架 单端供电 (可装应急) G3 9*1 LEDV	9

安装说明

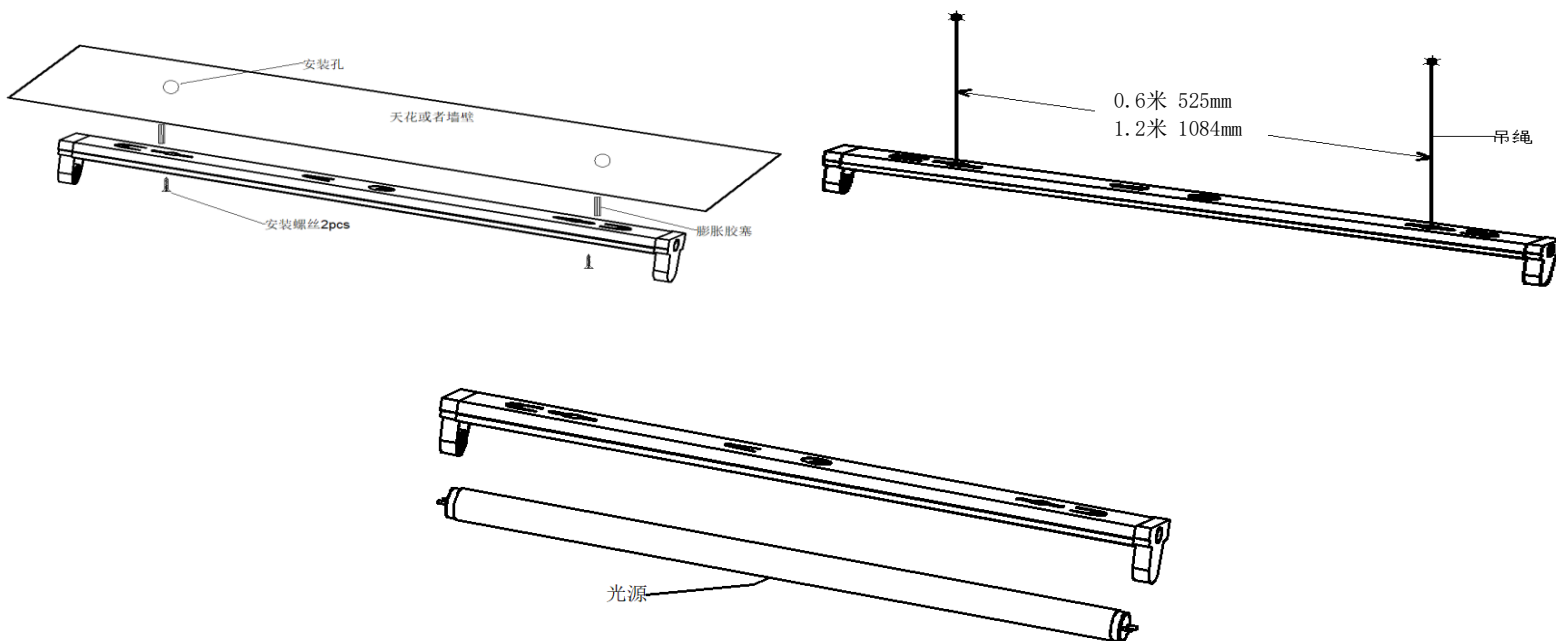

物流信息

规格型号	单支重 (KG)	毛重 (KG)	装箱数 (个)	外箱尺寸 (mm)
铂悦 LED T8-600 单支平盖空包支架 G3	4.63	16	4.63	640*175*173
铂悦 LED T8-600 双支平盖空包支架 G3	4.22	10	4.22	640*175*173
铂悦 LED T8-1200 单支平盖空包支架 G3	8.87	16	8.87	1240*175*173
铂悦 LED T8-1200 双支平盖空包支架 G3	8.13	10	8.13	1240*175*173
铂悦 LED T8-600 单支带罩空包支架 G3	5.04	13	5.04	640*175*173
铂悦 LED T8-600 双支带罩空包支架 G3	5.26	9	5.26	640*175*173
铂悦 LED T8-1200 单支带罩空包支架 G3	11.03	13	11.03	1240*175*173
铂悦 LED T8-1200 双支带罩空包支架 G3	9.97	9	9.97	1240*175*173

朗德万斯照明科技 (深圳) 有限公司

总部地址:

南山区西丽街道桑泰科技园 2 栋 5 层

电话: 400 8821 830

深圳市/广东省

中国