

LEDVANCE® 锐皓 LED 筒灯 G2



LEDVANCE®的锐皓 LED 筒灯 G2 是一款性价比较高的筒灯，产品外观超薄设计，整体效果简约大气，时尚百搭；整灯发光均匀，显示指数 $Ra \geq 80$ ，5 种外形尺寸和功率设置，IP20 防护等级，所有这些特性成为室内照明的理想解决方案。

产品特点


- 5 种尺寸规格 2.5 寸，3 寸，4 寸，6 寸，8 寸
- 5 种功率规格：4W，6W，9W，15W，18W
- 标准色温：3000K/ 4000K/ 6500K
- $Ra \geq 80$ ， $SDCM \leq 5$
- 寿命 15,000 hrs

应用场所

- 办公楼
- 店铺
- 家居



产品安装使用说明

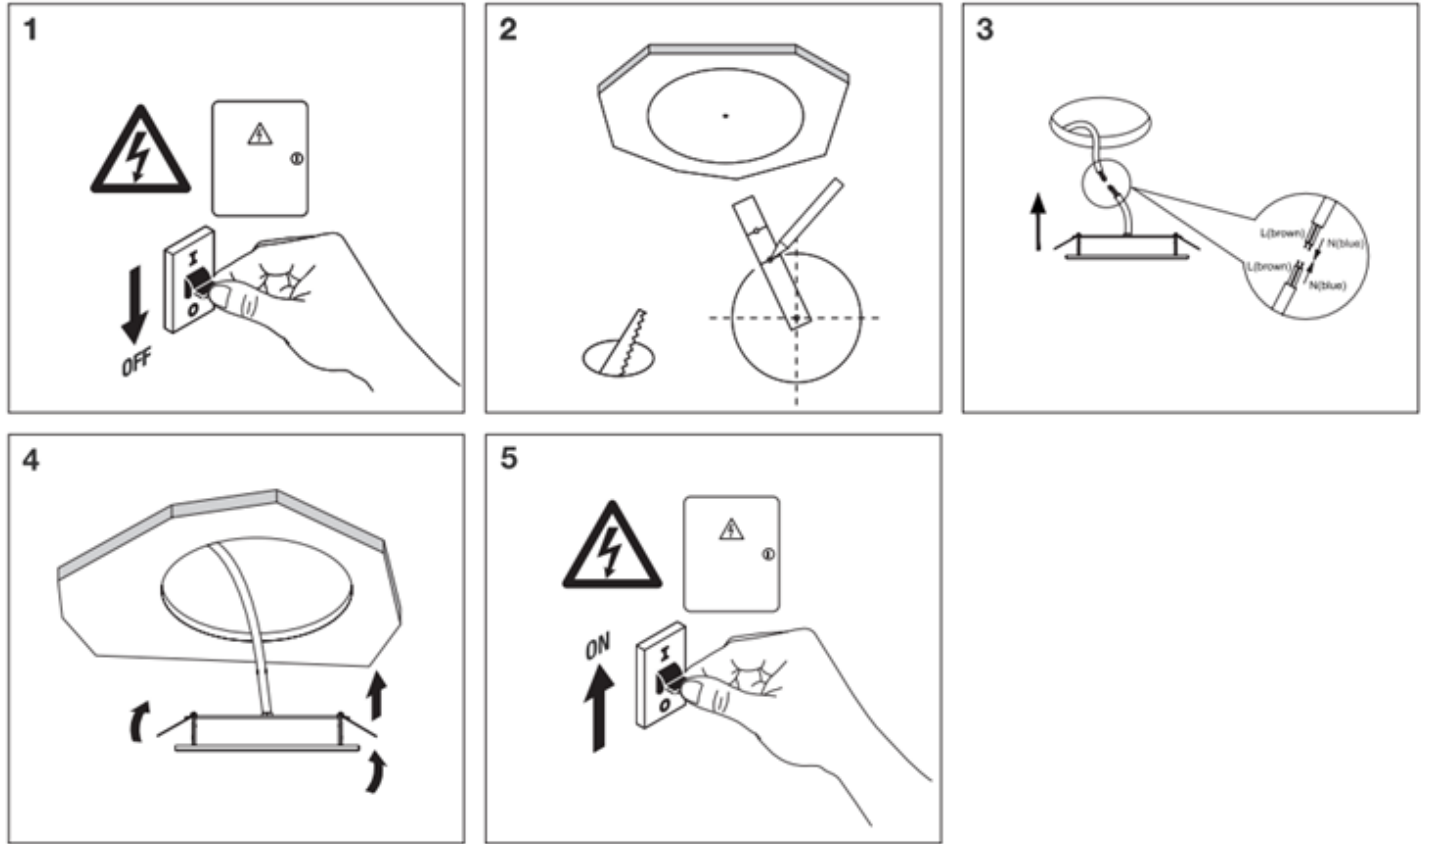

规格


LEDVANCE®		2.5 寸	3 寸	4 寸	6 寸	8 寸
锐皓 LED 筒灯 G2						
电气	功率 (W)	4	6	9	15	18
	额定电压/Voltage (V)	220 - 240VAC, 50/60Hz				
	功率因素	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	浪涌保护	750V				
	防护等级	Class II				
光学	光通量 @4000K (on/off)	260	450	675	1275	1440
	色温 (K)	3000/4000/6500				
	显指	≥80				
	色容差	≤5				
	系统光效 @4000K (on/off)	≥65	≥75	≥75	≥85	≥80
	光束角	110°	110°	110°	110°	110°
结构	外形尺寸 (LxH mm)	92*28	112*28	138*32	170*32	220*32
	开孔尺寸 (mm)	75	95	125	155	195
	灯壳材质	PP				
	面罩材质	PC				
	IP 防护等级	IP20				
其他	寿命	15,000 hrs				
	证书	CCC				
	能效	III 级				

使用环境温度	-25 - +45°C
储存温度	-25 - +50°C


订单信息

产品描述	物料编码	装箱数量
锐皓 LED 筒灯 G2 4W D92 110D 830 100x1 LEDV	04.04.06.001.0537	100
锐皓 LED 筒灯 G2 4W D92 110D 840 100x1 LEDV	04.04.06.001.0538	100
锐皓 LED 筒灯 G2 4W D92 110D 865 100x1 LEDV	04.04.06.001.0539	100
锐皓 LED 筒灯 G2 6W D112 110D 830 100x1 LEDV	04.04.06.001.0540	100
锐皓 LED 筒灯 G2 6W D112 110D 840 100x1 LEDV	04.04.06.001.0541	100
锐皓 LED 筒灯 G2 6W D112 110D 865 100x1 LEDV	04.04.06.001.0542	100
锐皓 LED 筒灯 G2 9W D138 110D 830 80x1 LEDV	04.04.06.001.0543	80
锐皓 LED 筒灯 G2 9W D138 110D 840 80x1 LEDV	04.04.06.001.0544	80
锐皓 LED 筒灯 G2 9W D138 110D 865 80x1 LEDV	04.04.06.001.0545	80
锐皓 LED 筒灯 G2 15W D170 110D 830 60x1 LEDV	04.04.06.001.0546	60
锐皓 LED 筒灯 G2 15W D170 110D 840 60x1 LEDV	04.04.06.001.0547	60
锐皓 LED 筒灯 G2 15W D170 110D 865 60x1 LEDV	04.04.06.001.0548	60
锐皓 LED 筒灯 G2 18W D220 110D 830 40x1 LEDV	04.04.06.001.0549	40
锐皓 LED 筒灯 G2 18W D220 110D 840 40x1 LEDV	04.04.06.001.0550	40
锐皓 LED 筒灯 G2 18W D220 110D 865 40x1 LEDV	04.04.06.001.0551	40


配光曲线

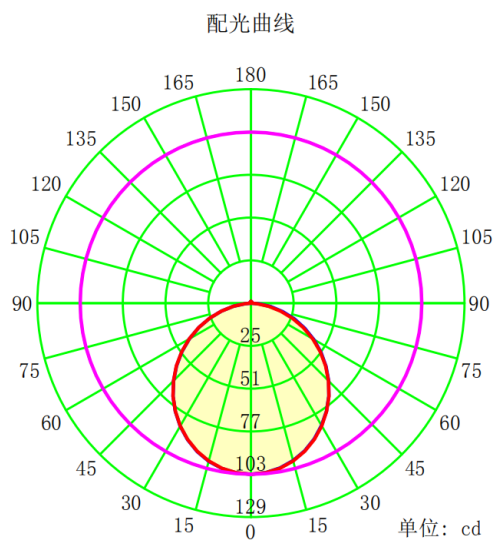

4W

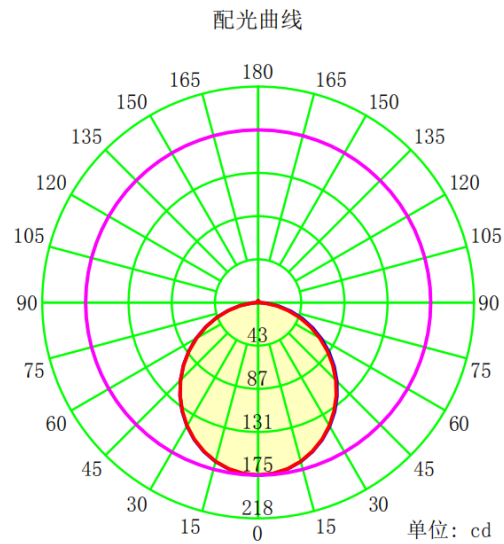


6W

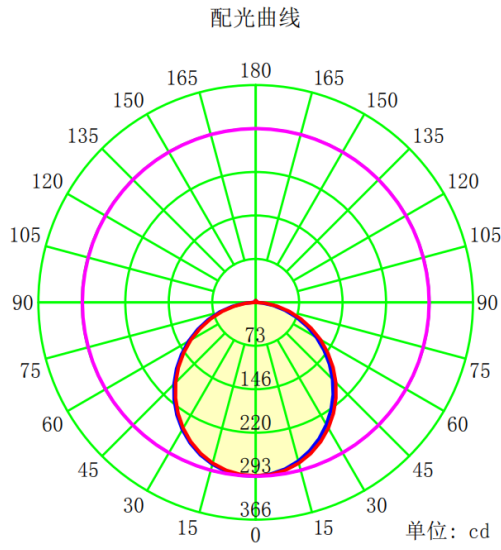


平均光束角(50%): 110.6°

9W

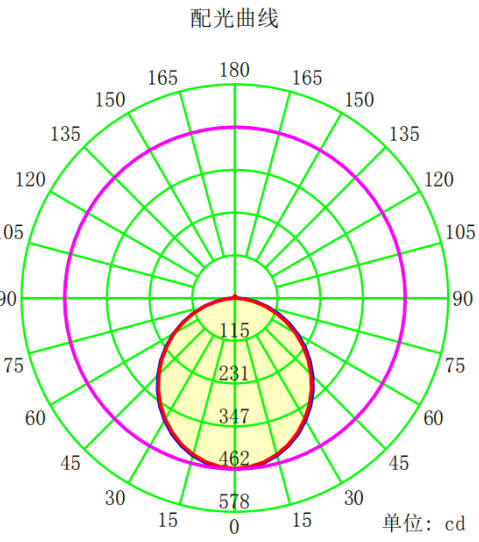

平均光束角(50%): 109.0°

15W

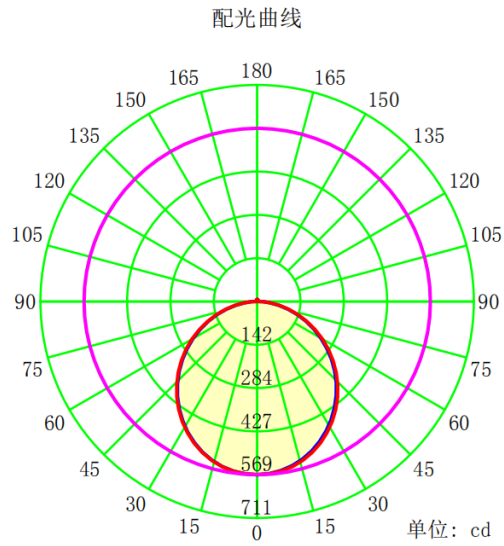


平均光束角(50%): 110.9°


18W

线条图/尺寸


2.5 寸 4W

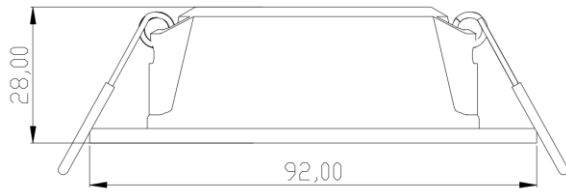


3 寸 6W

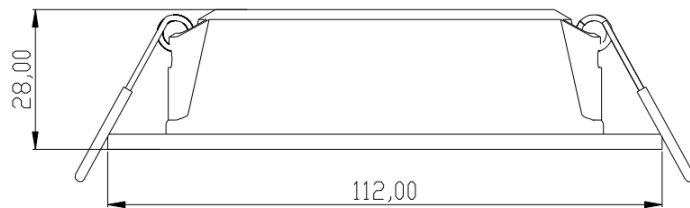


4 寸 9W

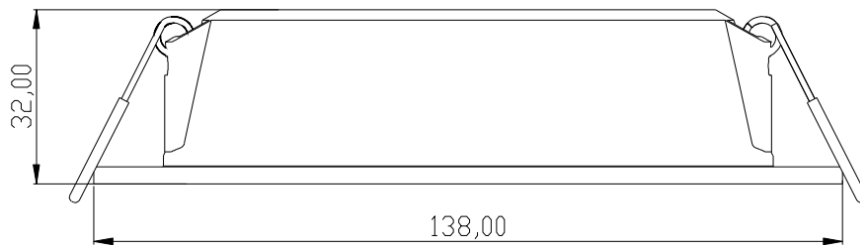

6 寸 15W

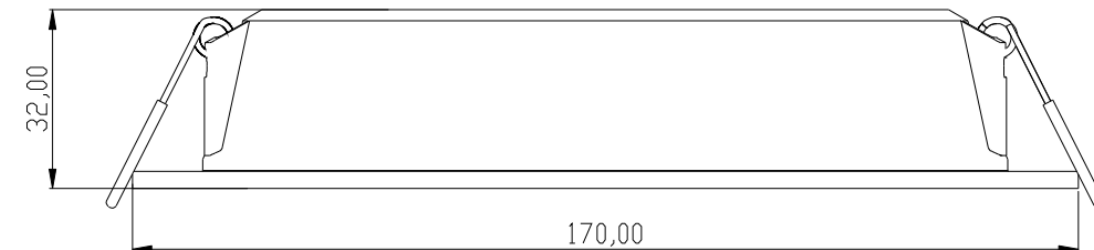

8 寸 18W

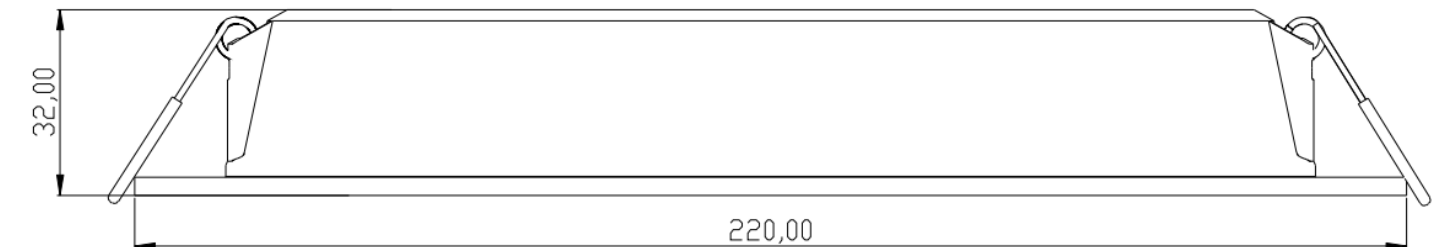

警告

警告

1. 此灯具的外部软缆或软线不能替换，如果软线损坏，该灯具即应报废。
2. 本产品安装前请咨询专业电工人士。
3. 在任何情况下灯具都不能被隔热垫或类似材料盖住。
4. 灯具应由合格的电器技术人员按照国家安装规则进行安装。
5. 仅限室内使用。
6. LED 模块不可替换，如有损坏则灯具报废。
7. 不可改装灯具。
8. 应定期检查安装螺丝和防脱落装置有无松动、腐蚀，如有松动要拧紧，如有明显被腐蚀现象则需修补或更换。




警告，触电危险

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
LED	○	○	○	○	○	○
驱动板	×	○	○	○	○	○
灯壳及其他部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

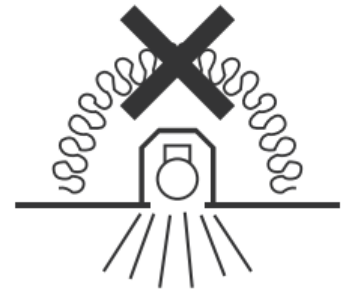

执行标准：GB 7000.1 | GB 7000.202 | GB 17625.1 | GB/T 17743



朗德万斯照明科技（深圳）有限公司
 深圳市南山区西丽街道新围社区桑泰科技园
 2 栋厂房留仙文化园二栋五层
 邮编：518055
 客服热线：400 882 1830
 Made in China 中国制造
www.ledvance.com.cn



扫码了解更多朗德万斯最新资讯

