

# 朗德万斯耀致软条



# 朗德万斯耀致软条



## 应用领域

- 酒店，办公楼宇，住宅室内氛围照明
- 橱柜，陈列室，画廊等
- 用于勾勒，轮廓，背景照明

## 产品描述

- 24V低压，室内使用
- 2700K,3000K, 4000K, 6500K 多种色温可选
- 光通量最高达到1000lm/m
- 长寿命 30,000 小时 (L70/B50)

## 产品特点

- 高显指，CRI>90
- 高光效 >100lm/W;
- 长寿命 30,000小时 (L70B50)
- 每米120颗灯珠设计，拒绝颗粒感，减少光斑
- 双端30cm出线设计，皆可连接电源，减少了裁剪以后的损耗
- SDCM<5, 光色一致性高，提供高品质光源
- 完美匹配朗德万斯24V恒压电源

## 标准

- CQC



# 朗德万斯耀致软条

## 技术参数

产品编码	产品描述	功率 W/M	光通量 LM/M	光效 LM/W	色温 K	色容差 SDCM	最小裁剪长度 MM
03.04.19.005.0256	耀致软条 LA-500-927	5	450	90	2700	<5	50
03.04.19.005.0257	耀致软条 LA-500-930	5	475	95	3000	<5	50
03.04.19.005.0258	耀致软条 LA-500-940	5	500	100	4000	<5	50
03.04.19.005.0259	耀致软条 LA-500-965	5	500	100	6500	<5	50
03.04.19.005.0260	耀致软条 LA-700-927	7	630	90	2700	<5	50
03.04.19.005.0261	耀致软条 LA-700-930	7	665	95	3000	<5	50
03.04.19.005.0262	耀致软条 LA-700-940	7	700	100	4000	<5	50
03.04.19.005.0263	耀致软条 LA-700-965	7	700	100	6500	<5	50
03.04.19.005.0264	耀致软条 LA-1000-927	10	900	90	2700	<5	50
03.04.19.005.0265	耀致软条 LA-1000-930	10	950	95	3000	<5	50
03.04.19.005.0266	耀致软条 LA-1000-940	10	1000	100	4000	<5	50
03.04.19.005.0267	耀致软条 LA-1000-965	10	1000	100	6500	<5	50

# 朗德万斯耀致软条

## 技术参数

防水等级	寿命 L70/B50	输入电压 V	最高温度 °C	显色指数 CRI	环境温度 °C	储存温度 °C	调光 DIM
IP00	30,000	24	75	>90	-20 ~ +45	-20 ~ +60	配合外置电源

## 物流信息


产品	每卷长度 m	装箱数量 reel	成品尺寸 mm	静电袋尺寸 mm	装箱尺寸 mm	体积 m <sup>3</sup>	整箱毛重 KG	整箱净重 KG
耀致软条	5	20卷/箱	5000*8	160*175	235*145*155	0.005	2.5	1.6

# 朗德万斯耀致软条

## 使用说明 & 产品尺寸


每袋包含如下产品:

- 朗德万斯耀致软条-5米

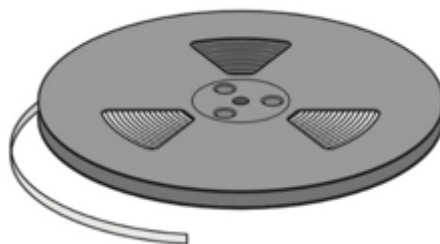







## 产品尺寸:

耀致软条 LA-500-927/930/940/965  
 耀致软条 LA-700-927/930/940/965  
 耀致软条 LA-1000-927/930/940/965

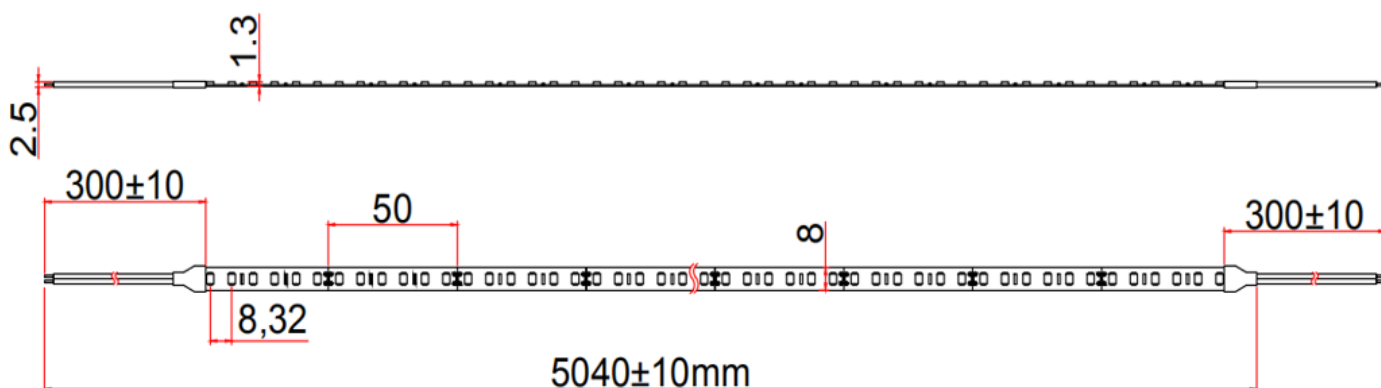


# 朗德万斯耀致软条

## 安装步骤

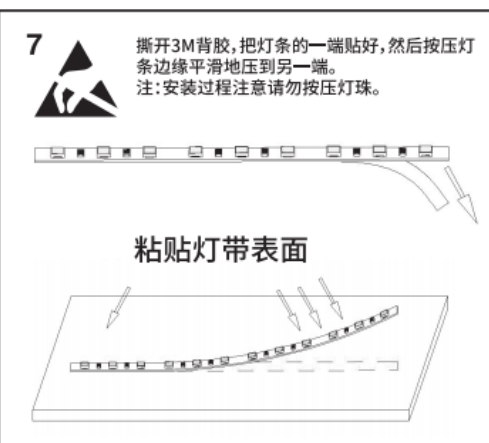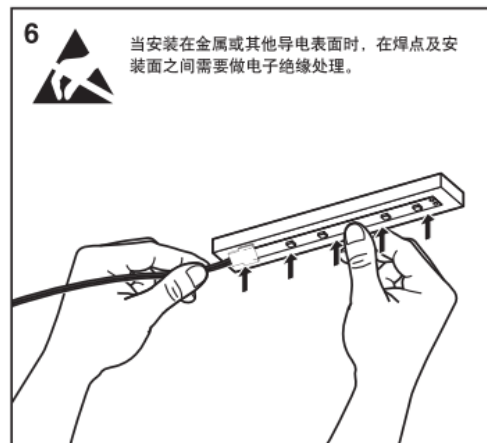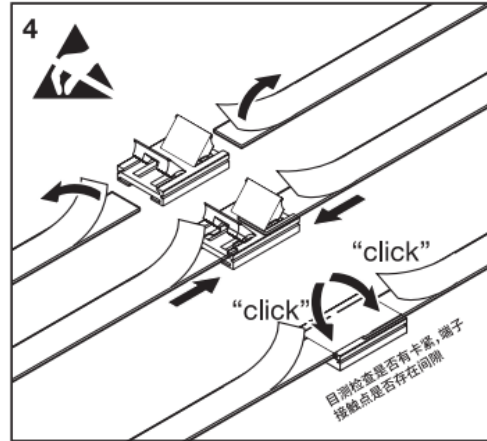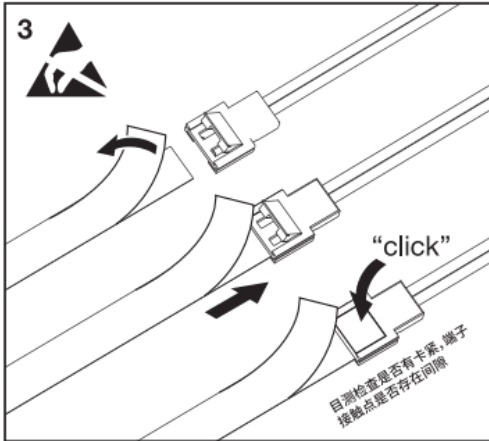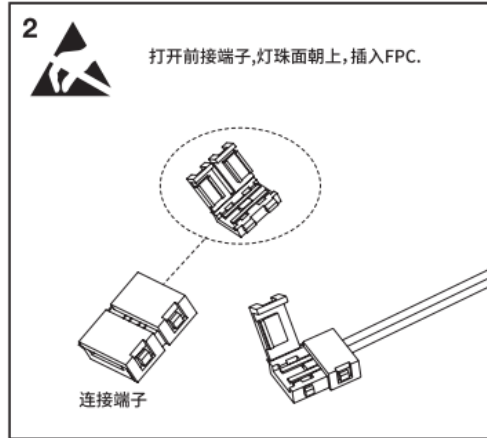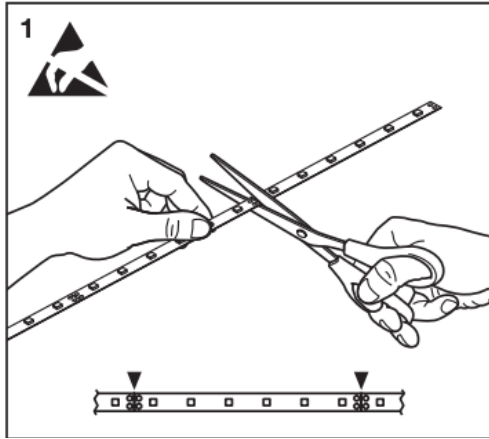

# 朗德万斯耀致软条

## 安装注意事项

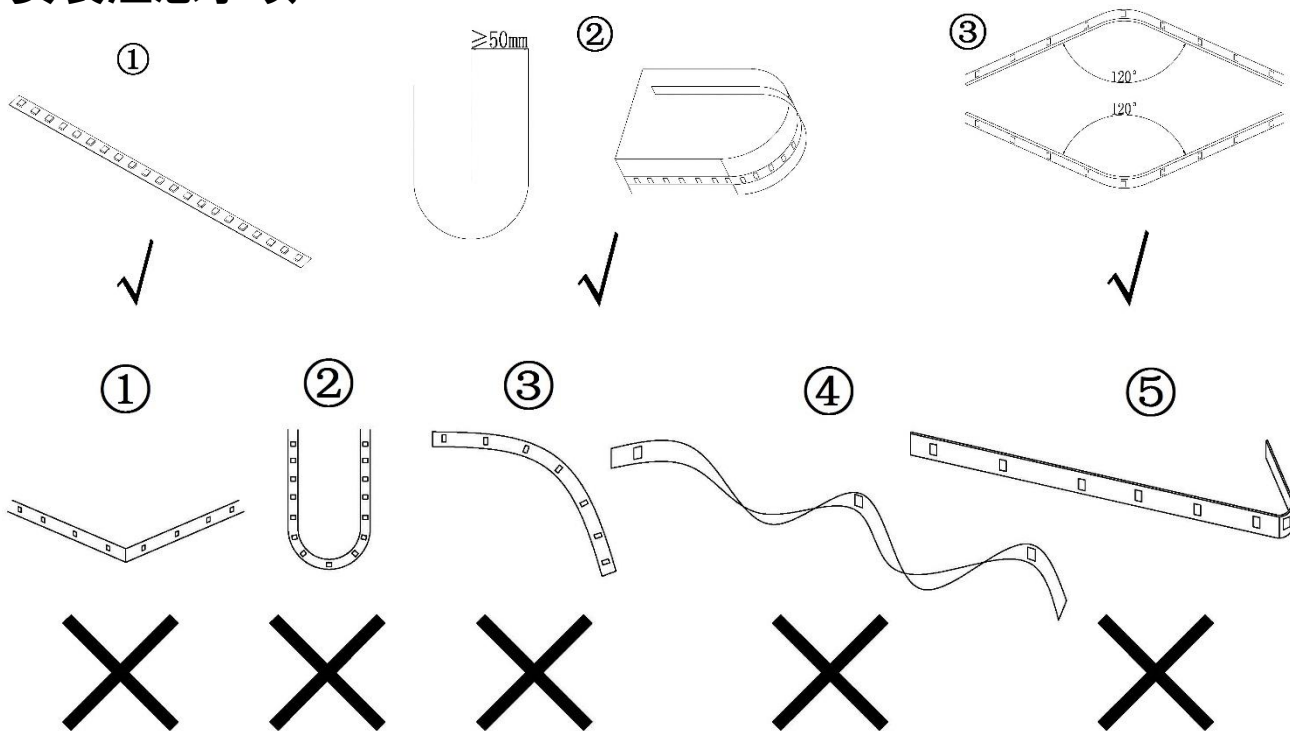

## 警告

- 灯带最大连接长度不能超过5米，弯曲半径不得小于50mm
- 灯带在安装和拆卸时请勿接通电源
- 灯带在包装袋内，或者未完成展开前请勿接通电源
- 只能在灯带每米剪刀口处裁剪，否则会引起灯带不亮及触电危险
- 安装及使用时，请勿用隔热衬垫或其他易燃物品覆盖灯带
- 灯带如有任何破损，请勿继续使用
- 灯带不可室外使用
- 建议由专业电工安装和拆卸

# 朗德万斯星致LED恒压电源 24V



## 标准

- CCC认证
- 安全: IEC 61347-1, IEC 61347-2-13
- 性能: IEC 62384
- EMC: EN55015, CISPR15

## 技术参数

型号	功率 (W)	功率范围 (W)	输入电压 (V)	输出电压 (V)
LVED 30/220-240/24V	30	5-30	220-240	24
LVED 60/220-240/24V	60	20-60	220-240	24
LVED 90/220-240/24V	90	50-90	220-240	24
LVED 120/220-240/24V	120	80-120	220-240	24

型号	防水等级	平均寿命 (B10)	环境温度 (°C)	最高温度 (°C)
LVED 30/220-240/24V	20	30,000	-20 ~ +45	80
LVED 60/220-240/24V	20	30,000	-20 ~ +45	80
LVED 90/220-240/24V	20	30,000	-20 ~ +45	80
LVED 120/220-240/24V	20	30,000	-20 ~ +45	80





## 朗德万斯星致LED恒压电源 24V

### 产品描述

- 24V LED恒压电源
- 30, 60,90,120W 多功率可选
- 匹配朗德万斯24V软条
- IP20, 室内使用
- Class II 触电保护等级, 广泛适用于各种场合
- 平均寿命 30,000 小时

### 产品特点

- SELV安全电压, 过载和漏电保护
- 过温保护
- 宽温设计 -20 to +45 °C
- 安装简捷方便

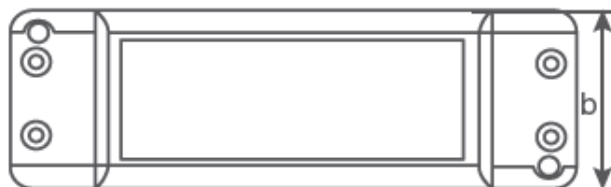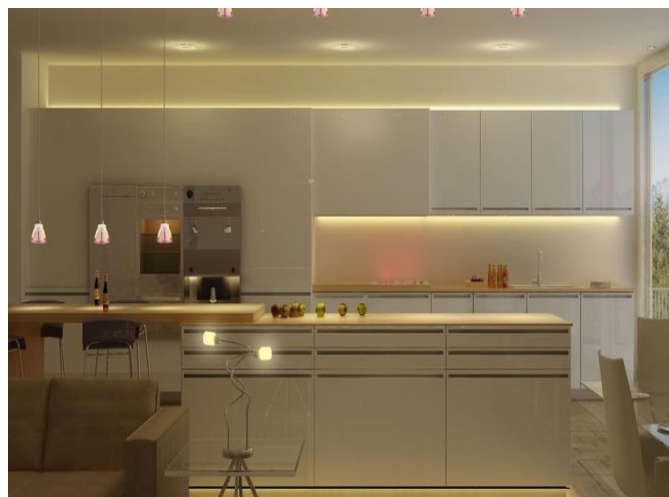

型号	长度 (mm)	宽度 (mm)	高度 (mm)
LVED 30/220-240/24V	153	41	32
LVED 60/220-240/24V	180	52	30
LVED 90/220-240/24V	300	40	30
LVED 120/220-240/24V	300	40	30

## 朗德万斯星致LED恒压电源 24V

### 下单编码

下单编码	EAN10	产品描述
04.04.09.001.AC003640055	4058075008267	LVED VAL 30/220-240/24 VS20 EN LEDV
04.04.09.001.AC003650055	4058075008281	LVED VAL 60/220-240/24 VS20 EN LEDV
04.04.09.001.AC003660055	4058075008304	LVED VAL 90/220-240/24 VS20 EN LEDV
04.04.09.001.AC003670055	4058075008328	LVED VAL 120/220-240/24 VS20 EN LEDV

### 物流信息

产品型号	产品重量 (g)	最小包装数量
LVED 30/220-240/24V	125	20
LVED 60/220-240/24V	315	20
LVED 90/220-240/24V	425	20
LVED 120/220-240/24V	425	20