

欧司朗熠亮 T5 LED灯管

熠亮ST5E-0.6M 8W/830 220-240V G5 25X1 CN OSRAM
熠亮ST5E-0.6M 8W/840 220-240V G5 25X1 CN OSRAM
熠亮ST5E-0.6M 8W/865 220-240V G5 25X1 CN OSRAM
熠亮ST5E-1.2M 15W/830 220-240V G5 25X1 CN OSRAM
熠亮ST5E-1.2M 15W/840 220-240V G5 25X1 CN OSRAM
熠亮ST5E-1.2M 15W/865 220-240V G5 25X1 CN OSRAM
熠亮ST5E-1.5M 20W/830 220-240V G5 25X1 CN OSRAM
熠亮ST5E-1.5M 20W/840 220-240V G5 25X1 CN OSRAM
熠亮ST5E-1.5M 20W/865 220-240V G5 25X1 CN OSRAM



产品特点

- 色温: 3000K, 4000K, 6500K
- 光效: 120lm/W
- 显指 ≥ 80
- 寿命30000h

快速, 简单, 安全地替换传统T5灯管

大幅降低了运营成本, 节能省电

LED灯管的长寿命使得维护成本大大降低

正常工作环境温度: $-20^{\circ}\sim +45^{\circ}\text{C}$

使用场景:


- 火车站
- 办公室
- 地铁站
- 超市, 卖场
- 停车场
- 仓库



| | 电压 [V] | 频率 [Hz] | 功率 [W] | 光通量 [lm] | 色温 [K] | 寿命 [hrs] |
|---|---------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 熠亮ST5E-0.6M 8W/830 220-240V G5 25X1 CN OSRAM | 220-240 | 50/60 | 8 | 960 | 3000 | 30,000 |
| 熠亮ST5E-0.6M 8W/840 220-240V G5 25X1 CN OSRAM | 220-240 | 50/60 | 8 | 960 | 4000 | 30,000 |
| 熠亮ST5E-0.6M 8W/865 220-240V G5 25X1 CN OSRAM | 220-240 | 50/60 | 8 | 960 | 6500 | 30,000 |
| 熠亮ST5E-1.2M 15W/830 220-240V G5 25X1 CN OSRAM | 220-240 | 50/60 | 15 | 1800 | 3000 | 30,000 |
| 熠亮ST5E-1.2M 15W/840 220-240V G5 25X1 CN OSRAM | 220-240 | 50/60 | 15 | 1800 | 4000 | 30,000 |
| 熠亮ST5E-1.2M 15W/865 220-240V G5 25X1 CN OSRAM | 220-240 | 50/60 | 15 | 1800 | 6500 | 30,000 |
| 熠亮ST5E-1.5M 20W/830 220-240V G5 25X1 CN OSRAM | 220-240 | 50/60 | 20 | 2400 | 3000 | 30,000 |
| 熠亮ST5E-1.5M 20W/840 220-240V G5 25X1 CN OSRAM | 220-240 | 50/60 | 20 | 2400 | 4000 | 30,000 |
| 熠亮ST5E-1.5M 20W/865 220-240V G5 25X1 CN OSRAM | 220-240 | 50/60 | 20 | 2400 | 6500 | 30,000 |

参数

| | | | | |
|------------------|------|-------|------|-----------|
| 寿命 @L70B50 (hrs) | 显色指数 | 色容差 | 光束角 | 工作温度(°C) |
| 30,000 | ≥ 80 | <6 | 180° | -20 ~ +45 |
| 启动时间 (s) | 灯管材质 | 重量(g) | 功率因数 | 是否调光 |
| < 0.5 | 玻璃 | <200 | >0.5 | 不可调光 |

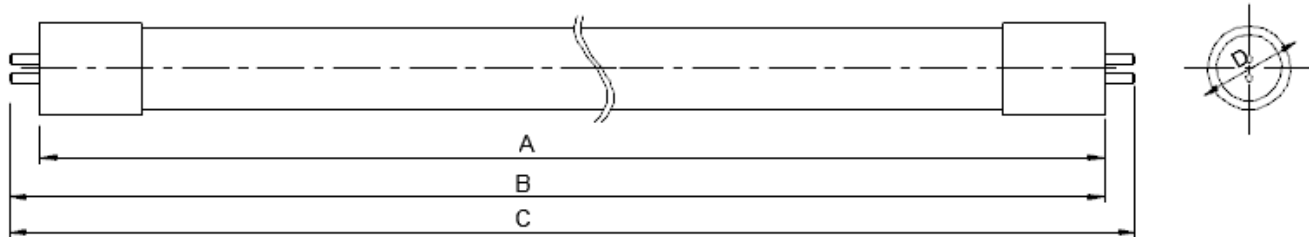

| Cap | Size (mm) | A | B | C | D |
|-----|-----------|------|--------|--------|------|
| | | Max | Max | Max | Max |
| G5 | 18 × 550 | 549 | 556.1 | 563.2 | 17.5 |
| G5 | 18 × 1150 | 1149 | 1156.1 | 1163.2 | 17.5 |
| G5 | 18 × 1450 | 1449 | 1456.1 | 1463.2 | 17.5 |

安全及使用须知

- 熠亮T5 LED灯管不可在破损的情况下使用。
- 熠亮T5 LED灯管为单端接电，只可直连AC交流电使用。



灯管不支持在应急状态下使用



灯管兼容50Hz和60Hz



不可调光



灯管需在干燥的环境中使用，或在有保护的灯具中使用

- 熠亮T5 LED灯管无法在有电感整流器 (CCG) 或电子整流器 (ECG)的灯具中使用!**
- 更多信息请参考安装指南以确保操作安全。
- 熠亮T5 LED灯管有一定的发光角度，请勿在需要类似传统荧光灯360°发光的应用场景下使用。
- 由于熠亮T5 LED灯管的光学特征与传统荧光灯管略有不同，建议在完成对传统灯管的替换后进行一次相应的灯光效果测试
- 由于具体应用环境中灯具、环境等变量的存在，熠亮LED灯管的节能量并不能完全用光效与功率简单计算，需要根据每个案例单独的进行考量。
- 熠亮T5 LED灯管的防护等级为IP20，如不配合专业的防水防潮灯具，请勿在潮湿的环境下使用。



下单信息

| 产品规格 | EAN10 | NCC编码 | 最小包装数 |
|--|---------------|-------------------|-------|
| 熠亮ST5E-0.6M 8W/830 220-240V G5 25X1 CN OSRAM | 4058075767416 | 04.04.02.001.0387 | 25x1 |
| 熠亮ST5E-0.6M 8W/840 220-240V G5 25X1 CN OSRAM | 4058075767430 | 04.04.02.001.0388 | 25x1 |
| 熠亮ST5E-0.6M 8W/865 220-240V G5 25X1 CN OSRAM | 4058075767454 | 04.04.02.001.0389 | 25x1 |
| 熠亮ST5E-1.2M 15W/830 220-240V G5 25X1 CN OSRAM | 4058075767478 | 04.04.02.001.0390 | 25x1 |
| 熠亮ST5E-1.2M 15W/840 220-240V G5 25X1 CN OSRAM | 4058075767492 | 04.04.02.001.0391 | 25x1 |
| 熠亮ST5E-1.2M 15W/865 220-240V G5 25X1 CN OSRAM | 4058075767515 | 04.04.02.001.0392 | 25x1 |
| 熠亮ST5E-1.5M 20W/830 220-240V G5 25X1 CN OSRAM | 4058075767539 | 04.04.02.001.0393 | 25x1 |
| 熠亮ST5E-1.5M 20W/840 220-240V G5 25X1 CN OSRAM | 4058075767553 | 04.04.02.001.0394 | 25x1 |
| 熠亮ST5E-1.5M 20W/865 220-240V G5 25X1 CN OSRAM | 4058075767577 | 04.04.02.001.0395 | 25x1 |

朗德万斯照明科技（深圳）有限公司

总部地址:

南山区西丽街道桑泰科技园2栋5层
深圳市/广东省
中国

电话: 400 8821 830