

LED T5 晶享支架2代



产品特征

- 连接无暗区
- 3种色温可选：3000K/4000K/6500K
- 显色性>80
- 最大出光角：160°
- 三线连接插头更稳固
- 使用寿命：20,000 小时 (L70/B50)
- 无汞
- 电源线与连接线另售
- 安全认证：CCC & CB
- 标准版：85lm/W, PF 0.5, 220~240V
- 专业版：100lm/W, PF 0.9, 100~240V

产品应用

- 室内轮廓照明
- 层板照明
- 间接照明

超值晶享支架-标准版

长度	功率	光通量	色温	光效	功率因数
1 ft	3W	255 lm	3000K 4000K 6500K	85 lm/W	0.5
2 ft	6W	510 lm	3000K 4000K 6500K	85 lm/W	0.5
3 ft	10W	850 lm	3000K 4000K 6500K	85 lm/W	0.5
4 ft	13W	1105 lm	3000K 4000K 6500K	85 lm/W	0.5

专业晶享支架-专业版

长度	功率	光通量	色温	光效	功率因数
1 ft	3W	300 lm	3000K 4000K 6500K	100 lm/W	0.9
2 ft	6W	600 lm	3000K 4000K 6500K	100 lm/W	0.9
3 ft	10W	1000 lm	3000K 4000K 6500K	100 lm/W	0.9
4 ft	13W	1300 lm	3000K 4000K 6500K	100 lm/W	0.9

LED T5 晶享支架2代

产品说明

超值晶享-标准版

电气	功率(W)	3W	6W	10W	13W
	电压范围(V)	220 - 240V			
	功率因数	0.5			
	输入电流	30mA	60mA	90mA	120mA
	频率(Hz)	50/60Hz			
	灯具类型	Class II			
光学	整灯光效	255lm	510lm	850lm	1105lm
	色温 (K)	3000K / 4000K / 6500K			
	显色性	≥80			
	芯片	SMD 2835			
	使用寿命	20,000 hrs @ L70 (Ta=25°C)			
	使用环境温度	-10 - +40°C			
灯具	储藏温度	-40 - +70°C			
	尺寸 (长x宽x高 mm)	310 X 23 X 35	580 X 23 X 35	880 X 23 X 35	1190 X 23 X 35
	灯体材质	PC			
	灯体颜色	白色			
	防护等级	IP20			

专业晶享-专业版

电气	功率(W)	3W	6W	10W	13W
	电压范围(V)	100 - 240V			
	功率因数	0.9			
	输入电流	35mA	65mA	115mA	145mA
	频率(Hz)	50/60Hz			
	灯具类型	Class II			
光学	整灯光效	300lm	600lm	1000lm	1300lm
	色温 (K)	3000K / 4000K / 6500K			
	显色性	≥80			
	芯片	SMD 2835			
	使用寿命	20,000 hrs @ L70 (Ta=25°C)			
	使用环境温度	-10 - +40°C			
灯具	储藏温度	-40 - +70°C			
	尺寸 (长x宽x高 mm)	310 X 23 X 35	580 X 23 X 35	880 X 23 X 35	1190 X 23 X 35
	灯体材质	PC			
	灯体颜色	白色			
	防护等级	IP20			

LED T5 晶享支架2代

订购信息

超值晶享支架-标准版

产品描述	IC	EAN10	EAN40	最小包装数
LEDVALUE BAT 1f 3W/830 230V 50X1 LEDVO	AC038230055	4058075071124	4058075071131	50
LEDVALUE BAT 1f 3W/840 230V 50X1 LEDVO	AC038240055	4058075071582	4058075071599	50
LEDVALUE BAT 1f 3W/865 230V 50X1 LEDVO	AC038250055	4058075071148	4058075071155	50
LEDVALUE BAT 2f 6W/830 230V 50X1 LEDVO	AC038260055	4058075071162	4058075071179	50
LEDVALUE BAT 2f 6W/840 230V 50X1 LEDVO	AC038270055	4058075071186	4058075071193	50
LEDVALUE BAT 2f 6W/865 230V 50X1 LEDVO	AC038280055	4058075071209	4058075071216	50
LEDVALUE BAT 3f 10W/830 230V 50X1 LEDVO	AC038290055	4058075071223	4058075071230	50
LEDVALUE BAT 3f 10W/840 230V 50X1 LEDVO	AC038300055	4058075071247	4058075071254	50
LEDVALUE BAT 3f 10W/865 230V 50X1 LEDVO	AC038310055	4058075071261	4058075071278	50
LEDVALUE BAT 4f 13W/830 230V 50X1 LEDVO	AC038320055	4058075071285	4058075071292	50
LEDVALUE BAT 4f 13W/840 230V 50X1 LEDVO	AC038330055	4058075071308	4058075071315	50
LEDVALUE BAT 4f 13W/865 230V 50X1 LEDVO	AC038340055	4058075071322	4058075071339	50


专业晶享支架-专业版

产品描述	IC	EAN10	EAN40	最小包装数
LED BAT PRO 1f 3W/830 100-240V50X1 LEDVO	AC038350055	4058075071346	4058075071353	50
LED BAT PRO 1f 3W/840 100-240V50X1 LEDVO	AC038360055	4058075071360	4058075071377	50
LED BAT PRO 1f 3W/865 100-240V50X1 LEDVO	AC038370055	4058075071384	4058075071391	50
LED BAT PRO 2f 6W/830 100-240V50X1 LEDVO	AC038380055	4058075071407	4058075071414	50
LED BAT PRO 2f 6W/840 100-240V50X1 LEDVO	AC038390055	4058075071421	4058075071438	50
LED BAT PRO 2f 6W/865 100-240V50X1 LEDVO	AC038400055	4058075071445	4058075071452	50
LED BAT PRO 3f 10W/830 100-240V50X1LEDVO	AC038410055	4058075071469	4058075071476	50
LED BAT PRO 3f 10W/840 100-240V50X1LEDVO	AC038420055	4058075071483	4058075071490	50
LED BAT PRO 3f 10W/865 100-240V50X1LEDVO	AC038430055	4058075071506	4058075071513	50
LED BAT PRO 4f 13W/830 100-240V50X1LEDVO	AC038440055	4058075071520	4058075071537	50
LED BAT PRO 4f 13W/840 100-240V50X1LEDVO	AC038450055	4058075071544	4058075071551	50
LED BAT PRO 4f 13W/865 100-240V50X1LEDVO	AC038460055	4058075071568	4058075071575	50

LED T5 晶享支架2代

订购信息- 附件

产品描述	IC	EAN40	最小包装数
LEDVALUE BAT CONNECT CABLE VS50 LEDVO	AC052540055	4058075092747	50
LEDVALUE BAT POWER CABLE VS50 LEDVO	AC052530055	4058075092754	50

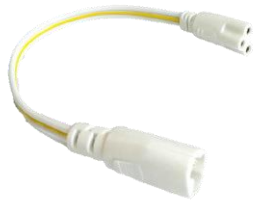


连接线



电源线

产品尺寸

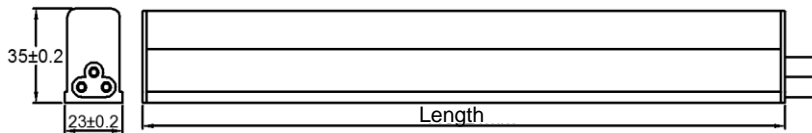

长度	尺寸
1 ft	310 mm
2 ft	580 mm
3 ft	880 mm
4 ft	1190 mm

最大串联数量

Batten 1ft 3W – 30 pcs
 Batten 2ft 6W – 15 pcs
 Batten 3ft 10W – 10 pcs
 Batten 4ft 13W – 8 pcs
 Or <104W 混合长度