

LEDVANCE® 射灯- 标准版



- Ledvance®射灯（标准版）是重点照明及氛围渲染中的一款简约设计和嵌入式LED射灯
- 在重点照明应用中塑造突出立体的照明效果
- 标准的开孔尺寸便于替代传统的MR16系统的卤素射灯
- 超长的使用寿命可减少替换

产品特征

- 功率：3W & 5W
- 配套高品质 PC 透镜系统的高效 SMD LED
- 光效: >80 Lm/W
- 聚碳酸酯铝壳体可在降低产品自重的同时增加产品牢固度
- 内置驱动，无需外接电源
- 色温 3000
- CRI >80
- 20000 小时寿命 L70B50
- 灯具自带电源引线方便安装
- CCC & CB

应用范围

- 办公楼
- 住宅
- 酒店和商超
- 走廊


产品技术规格

LEDVANCE 射灯		Spot LED 3	Spot LED 5
电气技术数据	功率 (W)	3W	5W
	电压范围	220 - 240VAC	
	功率因数	0.4	
	输入电流 (最大)	38mA	56mA
	电压频率	50/60Hz	
	防护级别	Class II	
光学技术规格	光通量 (LM)	250	420
	色温 (K)	3000	
	显色指数	> 80	
	光效	> 80 lm/W	
	LED	SMD	
	光束角	24°	
	平均寿命	20,000 小时@ L70 25°C	
外观技术规格	框架材料	聚碳酸酯	
	散热器	铝	
	透镜材料	聚碳酸酯	
	前沿颜色	白色(RAL9003)	
	防护等级	IP20	
	驱动	内置	
	开孔尺寸	75-80mm	

订购信息:

IC	产品描述	包装数量	EAN10	EAN40
AB448700055	SPOT LED AD 3W/3000K 50X1 LEDV	50	4058075800861	4058075800878
AB448710055	SPOT LED AD 5W/3000K 50X1 LEDV	50	4058075800885	4058075800892

外观及结构技术规格:

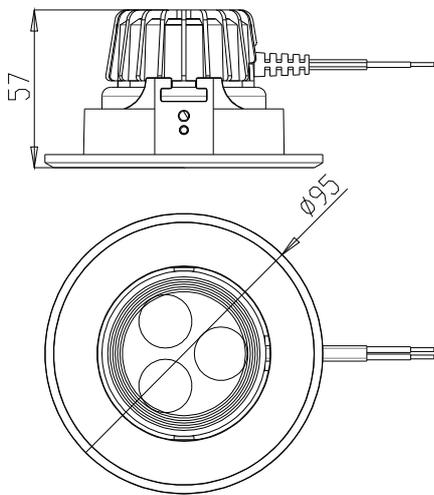

Max (mm)	直径	高	宽	开孔尺寸
SPOT LED 3W	95	57	104	75-80
SPOT LED 5W	95	57	107	75-80