

## LEDVANCE® LED 泛光灯 ( 大功率专业版 )



- LED泛光灯 ( 专业版 ) 与传统金属卤化物泛光灯相比更为时尚、坚固耐用、灵活和高性能
- LED泛光灯 ( 专业版 ) 有三种不同的尺寸和功率可选
- 全系列压铸铝外壳和散热器
- 高光效和长寿命，使其在替换传统的高压钠灯和金卤灯泛光灯的应用中能大幅降低能耗和维护成本
- IP65和IK08设计使其可用于各种室外应用

### 产品特征

- 三种亮度型号包装
- SMD LED 设计保证了该类应用的高光效及稳定性
- CRI > 80
- 光效：90lm/W
- 色温：6500K & 3000K
- 高性能压铸铝外壳和散热器
- 超薄设计
- 前置磨钢化砂玻璃避免炫光
- IP65
- IK08
- 30000 小时 ( L70B50 )
- 灯具含电源连接线方便安装
- CCC\CQC\CB

## 应用范围

- 建筑和景观照明
- 工业照明
- 广告灯箱
- 停车场
- 聚光灯


## 产品技术规格

LEDVANCE® 泛光灯 (专业版)		FL LED PRO 70	FL LED PRO 100	FL LED PRO 150
电气技术规格	功率 (w)	70W	100W	150W
	电压范围	220 - 240VAC		
	功率因数	0.90		
	输入电流 (最大)	450	620	950
	电压频率	50/60Hz		
	防护等级	Class I		
光学技术规格	光通量	6300	9000	13500
	光束角	100		
	CCT (K)	3000 & 6500		
	CRI	>80		
	光效	90 lm/W		
	LED	SMD		
	寿命	30,000 hrs @ L70 25°C		
	使用温度	-30 - +50°C		
	储存温度	-40 - +70°C		
外观技术规格	框架材料	压铸铝		
	前置面盖	钢化玻璃		
	散热器	铝		
	外罩颜色	黑色 (RAL9017)		
	防护等级	IP 65		
	IK	IK 08		
	驱动	内置一体化		

## 订购信息

产品描述	标准包装数量	EAN40
FLOODLIGHT LED PRO 70W/6500K VS1 LEDV	1	4058075003613
FLOODLIGHT LED PRO 70W/3000K VS1 LEDV	1	4058075003637
FLOODLIGHT LED PRO 100W/6500K VS1 LEDV	1	4058075003651
FLOODLIGHT LED PRO 100W/3000K VS1 LEDV	1	4058075003675
FLOODLIGHT LED PRO 150W/6500K VS1 LEDV	1	4058075003699
FLOODLIGHT LED PRO 150W/3000K VS1 LEDV	1	4058075003712

## 外观及结构技术规格

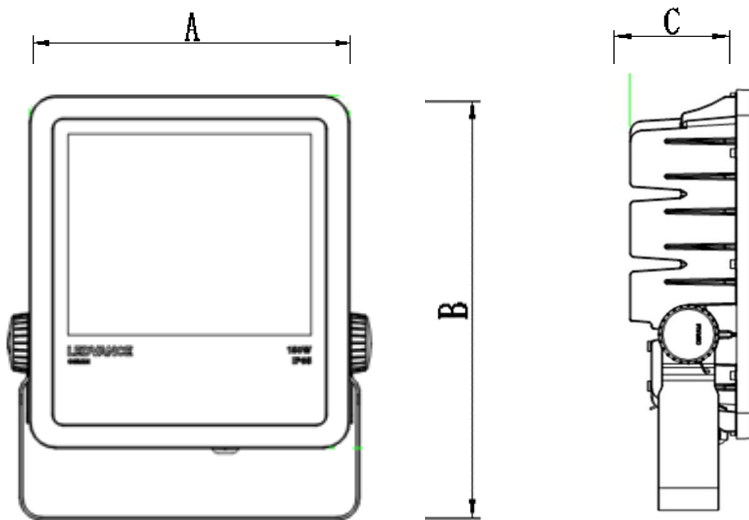

描述	功率 (w)	宽 (mm)	长 (mm)	高 (mm)	重量 (g)
Floodlight LED PRO 70W	70W	202	194	76	2500
Floodlight LED PRO 100W	100W	247	237	82	3355
Floodlight LED PRO 150W	150W	298	269	104	4465

配光曲线

Floodlight LED PRO 70W/100W/150W

