

## LEDVANCE®锐莹 LED 天花射灯



LEDVANCE®锐莹LED天花射灯是一款蕴含LEDVANCE元素，黑白百搭，结构灵巧的室内重点照明产品。自然的过渡光斑，回归灯具照明本能，突出被照物，却不喧宾夺主。精准的控光，超高的光效，标准的高显，准确锁住物体，还原物体原本面貌；专业级别的防眩，舒适不刺眼；水平355旋转，光线任意到达想要的位置；锐莹LED天花射灯是一款极具性能，价格实惠的好产品。。

### 产品特征

- 精准控光，滤除杂光
- 专业防眩，舒适护眼
- 光色齐全，结构灵巧
- 高显高亮，节能省电
- 高导铝材，真材实料
- 万向调节，安装简单
- 20,000 小时使用寿命
- 无频闪
- 安全认证：CCC

### 产品应用：

- 酒店
- 办公
- 家居
- 别墅



**规格书:**

LEDVANCE®锐莹 LED 天花射灯				
电器	功率 (W)	5W	7W	9W
	电压范围	220-240V~		
	功率因数	0.58	0.6	0.6
	输入电流	0.040A	0.055A	0.070A
	频率	50/60Hz		
	浪涌保护	1000V		
	谐波	THD < 15%		
	灯具类型	ClassII		
光学	光通量	(3000K/3500K)@275 lm (4000K)@300 lm	(3000K/3500K)@490 lm (4000K)@525 lm	(3000K/3500K)@720 lm (4000K)@765 lm
	色温(K)	3000&3500&4000		
	显色性	90		
	色容差	<5		
	芯片	COB		
	使用寿命	20,000 hrs @ L70/B50 (Ta=25°C)		
	使用环境温度	-20°C ~ 45°C		
	储藏温度	-20°C ~ 55°C		
灯体	灯体材料	铝合金+PC		
	安装方式	嵌入式		
	灯体尺寸	Ø62x53mm	Ø 85x67mm	Ø 85x67mm
	灯体颜色	白+黑		
	防护等级	IP20		
	开孔尺寸	Ø55mm	Ø75mm	Ø75mm



## 订购信息

### 锐莹 LED 天花射灯产品信息



安装方式	编码	产品描述	最小包装
嵌入式	04.04.27.003.2343	锐莹 LED 天花射灯 5W 24D D55 930 48x1 LEDV	48
	04.04.27.003.2344	锐莹 LED 天花射灯 5W 24D D55 935 48x1 LEDV	48
	04.04.27.003.2345	锐莹 LED 天花射灯 5W 24D D55 940 48x1 LEDV	48
	04.04.27.003.2346	锐莹 LED 天花射灯 7W 24D D75 930 48x1 LEDV	48
	04.04.27.003.2347	锐莹 LED 天花射灯 7W 24D D75 935 48x1 LEDV	48
	04.04.27.003.2348	锐莹 LED 天花射灯 7W 24D D75 940 48x1 LEDV	48
	04.04.27.003.2349	锐莹 LED 天花射灯 9W 24D D75 930 48x1 LEDV	48
	04.04.27.003.2350	锐莹 LED 天花射灯 9W 24D D75 935 48x1 LEDV	48
	04.04.27.003.2351	锐莹 LED 天花射灯 9W 24D D75 940 48x1 LEDV	48

## 配光曲线图:



### 1. 锐莹 LED 天花射灯 5W 24D D55 940 48x1 LEDV

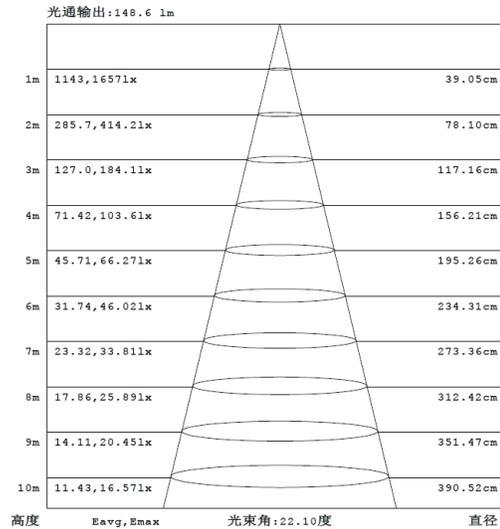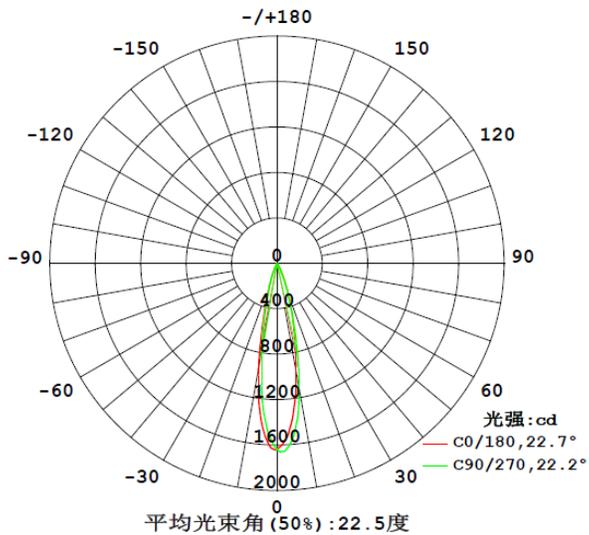


## 2. 锐莹 LED 天花射灯 7W 24D D75 940 48x1 LEDV

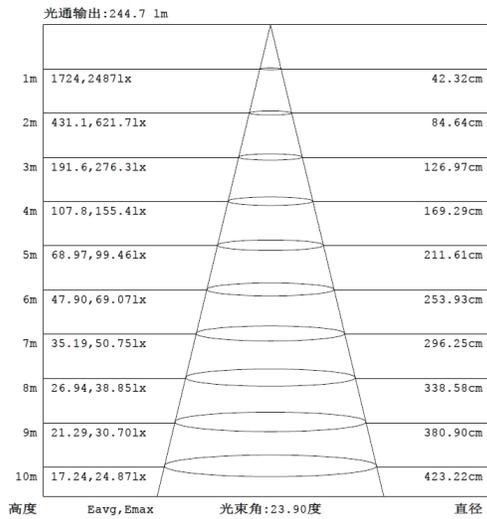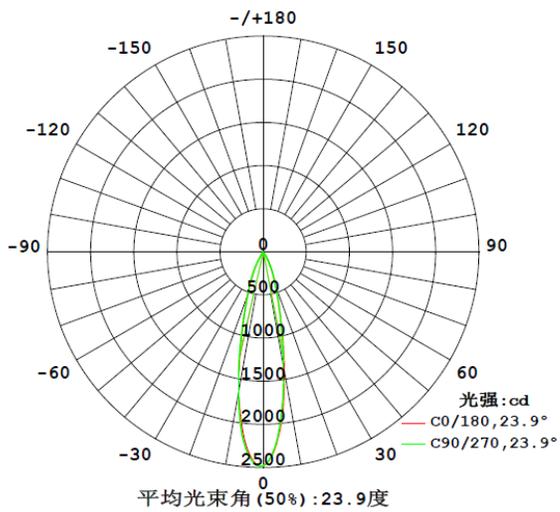

## 3. 锐莹 LED 天花射灯 9W 24D D75 940 48x1 LEDV

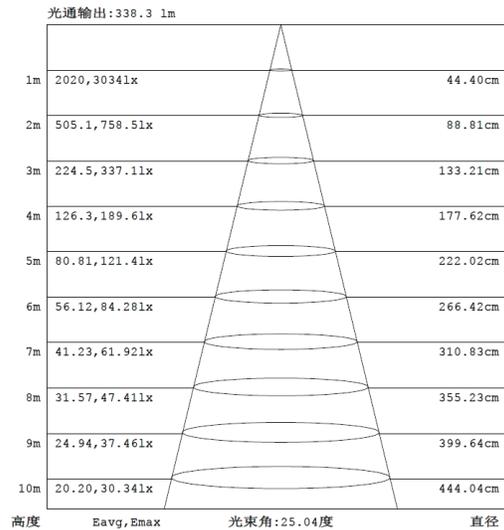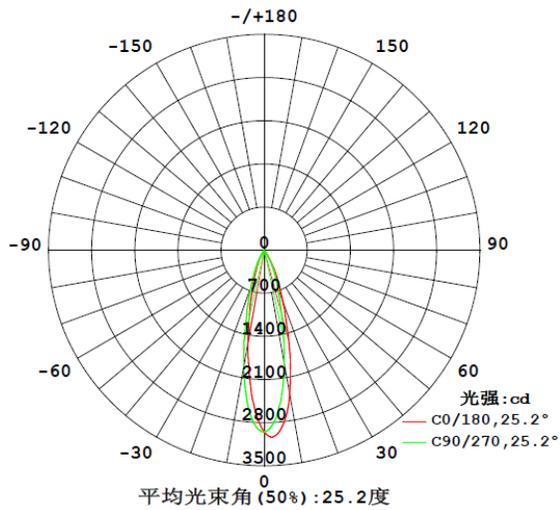

产品尺寸图:

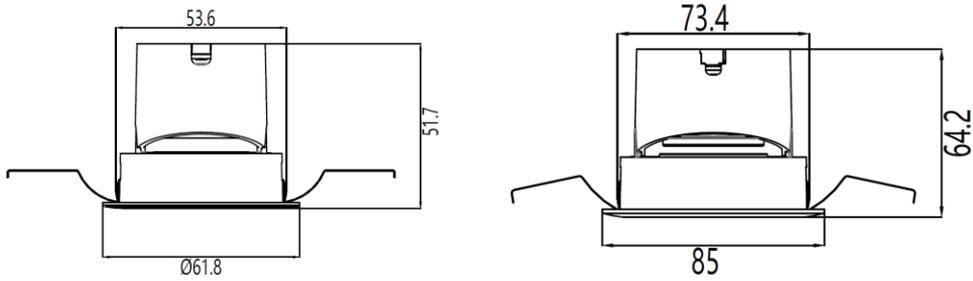

包装信息:

功率	内盒尺寸 (mm)	单毛重 (Kg)	装箱数	箱毛重 (Kg)	外箱尺寸 (cm)
5W	100x100x65	0.088	48	4.5	39.5x27x32
7W	110x110x77	0.165	48	8.0	46x35x33