

LEDVANCE® 铂皓 LED 筒灯



LEDVANCE® 铂皓LED筒灯，全塑外观简约设计，均匀柔亮的面光设计，不同色温可选，适配各种小型空间应用，地产家装精选产品。超长连接线，方便安装维护。绿色环保材料，安心使用。

产品特征

- 2种开孔尺寸:75mm、85mm
- 3种色温可选, 满足不同的应用需求。(3000K/4000K/6500K)
- 12厘米引出线, 安装方便
- 产品寿命:20000 h (L70 / B50)
- 色容差:SDCM<5
- 显示指数:Ra>80
- 光束角:100°
- 无可视频闪
- 安全认证: CCC
- IP20

产品应用:

- 家居
- 商场
- 办公场所

规格书:



| | | | |
|-----------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 电器 | 功率 (W) | 3 | 5 |
| | 电压范围 | 220 - 240VAC | |
| | 功率因数 | 0.5 | |
| | 输入电流 | 28 mA | 46 mA |
| | 频率 | 50/60Hz | |
| | 浪涌保护 | 500V | |
| | 灯具等级 | Class II | |
| 光学 | 流明输出 (lm) | 240(3000K)/255(4000K/6500K) | 400(3000K)/425(4000K/6500K) |
| | 色温 (K) | 3000/4000/6500 | |
| | 显色性 | >80 | |
| | 色容差 | <5 (欧标) | |
| | 使用寿命 | 20,000 hrs @ L70 (Ta=25°C) | |
| | 使用环境温度 | -20 - +40°C | |
| | 储藏温度 | -20 - +70°C | |
| 结构 | 灯体尺寸 (直径 x 高 mm) | Φ90×H42 | Φ100×H43 |
| | 开孔尺寸 (mm) | Φ75 | Φ85 |
| | 重量 (g) | 45 | 60 |
| | 外观颜色 | 白色 | |
| | 防护等级 | IP20 | |

订购信息:



| 产品描述 | 物料编码 | 包装数量 |
|--------------------------|-------------------|------|
| 铂皓 LED 筒灯 3WD75 830 LEDV | 04.04.06.001.0200 | 72 |
| 铂皓 LED 筒灯 3WD75 840 LEDV | 04.04.06.001.0201 | 72 |
| 铂皓 LED 筒灯 3WD75 865 LEDV | 04.04.06.001.0202 | 72 |
| 铂皓 LED 筒灯 5WD85 830 LEDV | 04.04.06.001.0203 | 72 |
| 铂皓 LED 筒灯 5WD85 840 LEDV | 04.04.06.001.0204 | 72 |
| 铂皓 LED 筒灯 5WD85 865 LEDV | 04.04.06.001.0205 | 72 |

产品尺寸:


3W

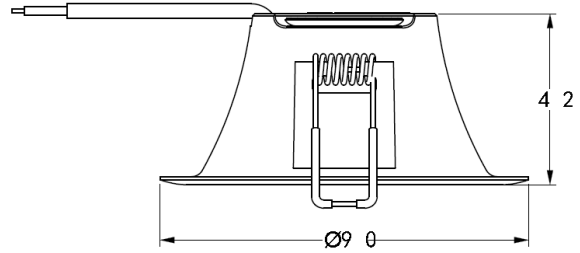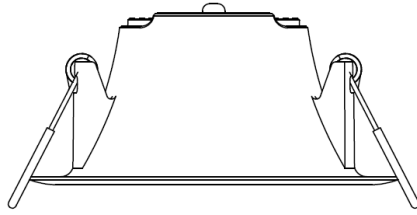


5W

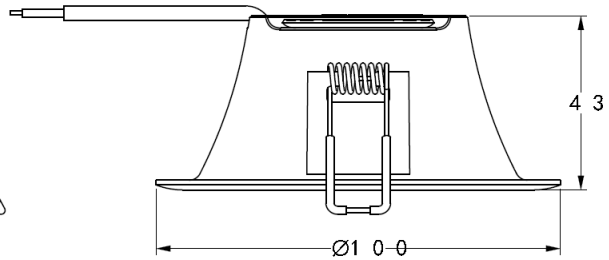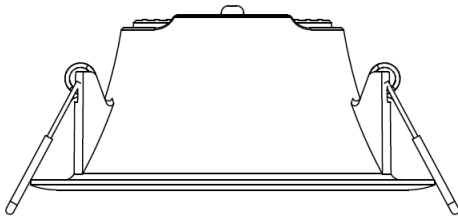

配光曲线:

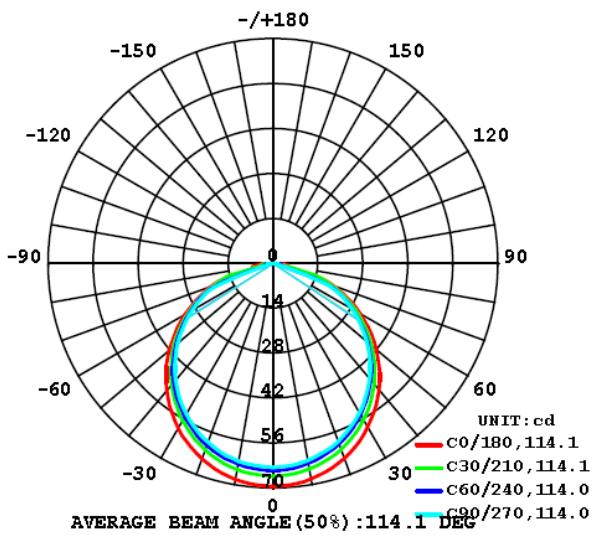

3W

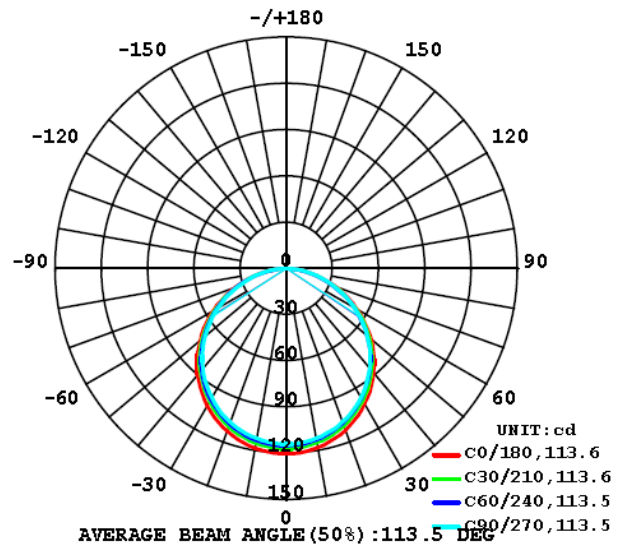

5W