

LEDVANCE® 铂朗 LED 射灯



LEDVANCE® 铂朗LED射灯，全塑壳外观设计，精致内核。光斑自然，无重影。小产品，加长连接线设计，安装便捷。通用性开孔，方便维护。替换传统小型射灯，优质解决方案。

产品特征

- 1 种开孔尺寸:75mm
- 3 种不同的颜色, 满足不同的应用需求。(3000K/4000K/6500K)
- 12 厘米出线, 安装方便
- 产品寿命:15000 h (L70 / B50)
- 色容差:SDCM \leq 6
- 显示指数:Ra $>$ 80
- 光束角:32°
- 无可视频闪
- 安全认证: CCC
- IP20


产品应用

- 家居
- 商场
- 办公场所


规格书

电器	功率 (W)	3	5
	电压范围	220 - 240VAC	
	功率因数	0.5	
	输入电流	27mA	41 mA
	频率	50/60Hz	
	浪涌保护	500V	
	灯具等级	Class II	
光学	流明输出 (lm)	216/226	360/370
	色温 (K)	3000/4000/6500	
	显色性	>80	
	色容差	<6	
	使用寿命	15,000 hrs @ L70 (Ta=25°C)	
	使用环境温度	-20 - +45°C	
	储藏温度	-20 - +70°C	
结构	灯体尺寸 (直径 x 高 mm)	Φ92×H51	
	开孔尺寸 (mm)	Φ75±5	
	重量 (g)	71.5	78
	外观颜色	白色	
	防护等级	IP20	

产品尺寸

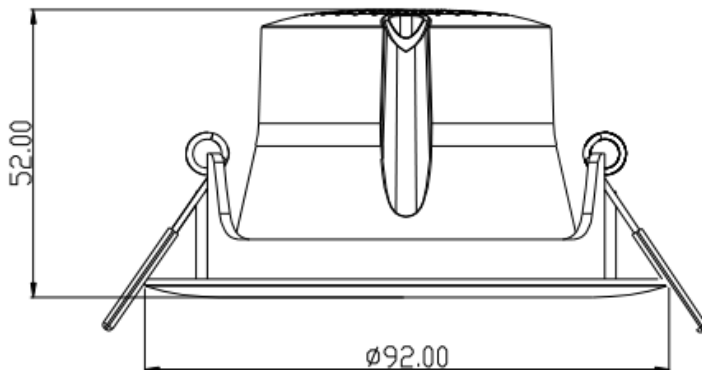

配光曲线

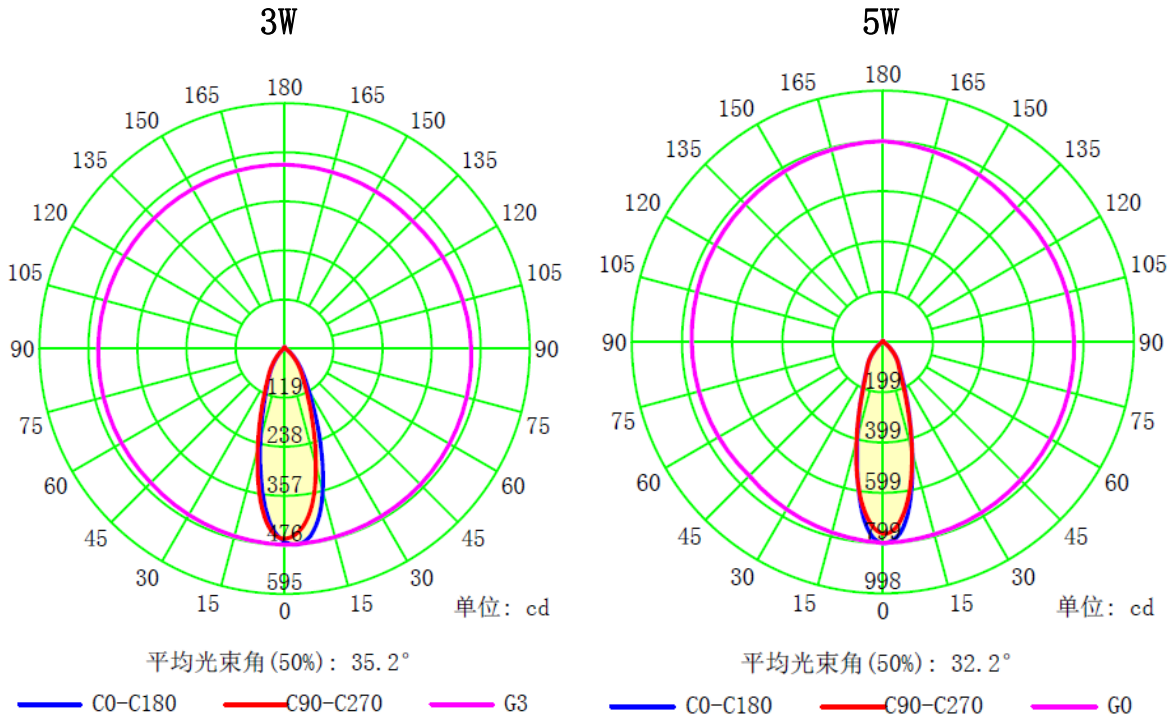

订购信息

产品描述	物料编码	包装数量
铂朗 LED 射灯 3WD75 24D 830 LEDV	04.04.27.003.0027	50
铂朗 LED 射灯 3WD75 24D 840 LEDV	04.04.27.003.0028	50
铂朗 LED 射灯 3WD75 24D 865 LEDV	04.04.27.003.0029	50
铂朗 LED 射灯 5WD75 24D 830 LEDV	04.04.27.003.0030	50
铂朗 LED 射灯 5WD75 24D 840 LEDV	04.04.27.003.0031	50
铂朗 LED 射灯 5WD75 24D 865 LEDV	04.04.27.003.0032	50