

LEDVANCE® 铂弘 LED 天棚灯



带罩图片仅供参考

LEDVANCE® 铂弘 LED 高天棚灯是一款高效、可靠的 LED 灯具，适用于工业和商业应用。集成的驱动技术使它非常紧凑和轻便，超薄、优质的铝压铸外壳，确保寿命周期内性能可靠。铝反射器作为一个可选配件，可以在严苛的应用场合提供更好的眩光控制。在替代 HID 传统灯具高度竞争的细分市场，这是一个成本效益高的解决方案。

产品特征：

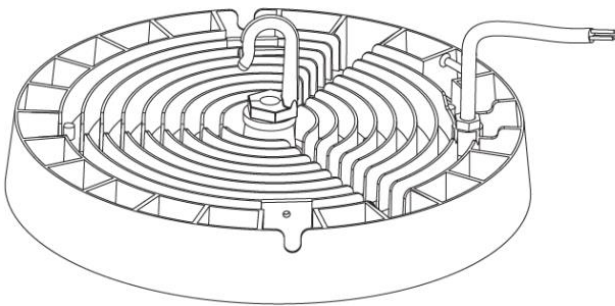
- 3 种外形尺寸
- 功率：60 w、80 w、120 w、150 w、200 w
- 系统光效：100 lm / W
- 超薄、优质铝压铸外壳
- 防护等级：IP65
- 色温：4000 k / 6500 k
- CRI > 80, SDCM < 5
- 35000 小时长寿命，降低维护成本
- 集成驱动技术
- 高性能 LED 灯珠
- 预接电源线
- 安全认证：CCC

应用场所：

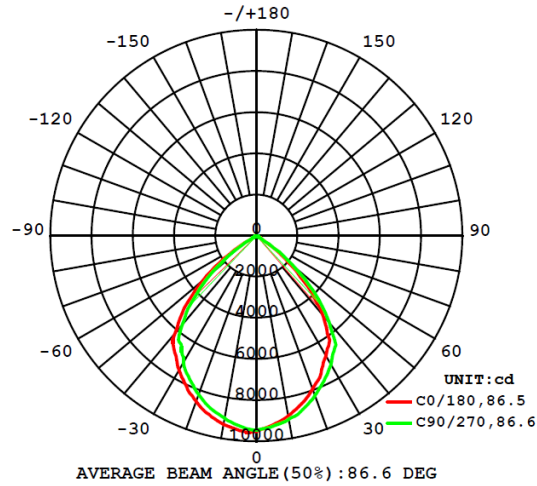
- 高大空间工业和商业应用场所
- 物流仓库
- 公共空间 (机场、车站和室内运动场馆)



LEDVANCE® 铂弘 LED 高天棚						
电器	功率 (W)	60	80	120	150	200
	输入电压	220 - 240VAC, 50/60Hz				
	功率因素	0.9				
	浪涌保护	2KV/ 4KV				
	灯具等级	Class I				
光学	光通量 (lm)	6000	8000	12000	15000	20000
	色温 (K)	4000/6500				
	显色性	>80				
	色容差	<5				
	系统光效	100 lm/W				
	光束角	80°				
结构	外形尺寸 (φ xH mm)	190x51.4	190x51.4	230x51.4	270x51.4	310x51.4
	重量 (kg)	0.96	0.97	1.31	1.71	2.23
	外壳材质	压铸铝				
	安装支架	吊链 / 吊杆				
	防护等级	IP65				
	抗冲击等级	IK06				
其他	寿命	35,000 hrs @ L70 (Ta=35°C)				
	使用环境温度	-20 - +50°C				
	储存温度	-40 - +70°C				
配件	反射器	可配铝反射罩				
	支架	表面安装支架				

产品尺寸:


功率 (W)	尺寸 直径*高 (mm)	重量 (kg)
60	190*51.4	0.96
80	190*51.4	0.97
120	230*51.4	1.31
150	270*51.4	1.77
200	310*51.4	2.23

配光曲线:
铂弘 LED 天棚灯 100W 4000K/6500K

订购信息:

产品描述	物料编码	包装数量
铂弘 LED 天棚灯 60W 105D 840 LEDV	04.04.28.001.0045	1
铂弘 LED 天棚灯 60W 105D 865 LEDV	04.04.28.001.0046	1
铂弘 LED 天棚灯 80W 105D 840 LEDV	04.04.28.001.0047	1
铂弘 LED 天棚灯 80W 105D 865 LEDV	04.04.28.001.0048	1
铂弘 LED 天棚灯 120W 105D 840 LEDV	04.04.28.001.0049	1
铂弘 LED 天棚灯 120W 105D 865 LEDV	04.04.28.001.0050	1
铂弘 LED 天棚灯 150W 105D 840 LEDV	04.04.28.001.0051	1
铂弘 LED 天棚灯 150W 105D 865 LEDV	04.04.28.001.0052	1
铂弘 LED 天棚灯 200W 105D 840 LEDV	04.04.28.001.0053	1
铂弘 LED 天棚灯 200W 105D 865 LEDV	04.04.28.001.0054	1