

LEDVANCE® 锐耀 LED 路灯



LEDVANCE® 锐耀 LED 路灯系列是一款欧陆简约设计，线条流畅，内置朗德万斯高 P 防水电源配合压铸铝散热系统。整灯系统光效 130lm/W 更节能，替换传统高压钠灯和陶瓷金卤灯及卤钨灯。IP66 防护等级和 IK08 的抗震等级减少维护成本，适应不同的户外环境。整个系列有 4 种不同尺寸，全系列产品可以提供主干道，支路，住宅小区，小路 等不同道路照明解决方案，适应不同的户外环境。

产品特征

- 5 种功率可选，30W, 50W, 100W, 150W, 200W, 240W
- 一体化 PC 光学透镜前盖，搭配专业道路配光 T2S, 透光率高，发光角度更精准。
- 显色性 >80
- 整灯光效： 130 lm/w
- 功率因数： >0.9
- IP66
- IK08
- 使用寿命 50,000 小时
- 路灯头可调节两个角度，适合不同场景使用
- 安全认证：CQC

产品应用:


- 主干道，支路，小路
- 学校、园林
- 住宅小区，城市广场、庭院
- 运动练习厂体育馆、户外运动场所照明

产品规格


LEDVANCE® 锐耀 LED 路灯							
电器	功率	30W	50W	100W	150W	200W	240W
	电压	180 - 264V AC					
	功率因数	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
	输入电流 (mA)	140	230	500	700	900	1100
	频率	50/60Hz					
	浪涌保护	4kV(L-N); 2kV(LN-PE)		6kV(L-N); 2kV(LN-PE)			
	灯具类型	Class I					
光学	最大光通量 (Lm)	3750	6250	13000	19500	26000	31200
	光束角	90°					
	色温 (K)	3000 & 4000 & 5700 & 6500					
	显色性	>80					
	系统光效	125lm/w		130lm/w			
	芯片类型	SMD 2835					
	使用寿命	50,000 hrs @ L70 B50 25°C,					
	使用环境温度	-20 - +50°C					
	储存温度	-20 - +60°C					
灯体	材质	压铸铝					
	前盖	一体化 PC 光学透镜					
	散热设备	压铸铝					
	灯体颜色	灰色					
	防护等级	IP 66					
	抗震等级	IK 08					
	驱动电源	内置高 P 防水电源					

产品规格尺寸


锐耀 30W/50W 尺寸

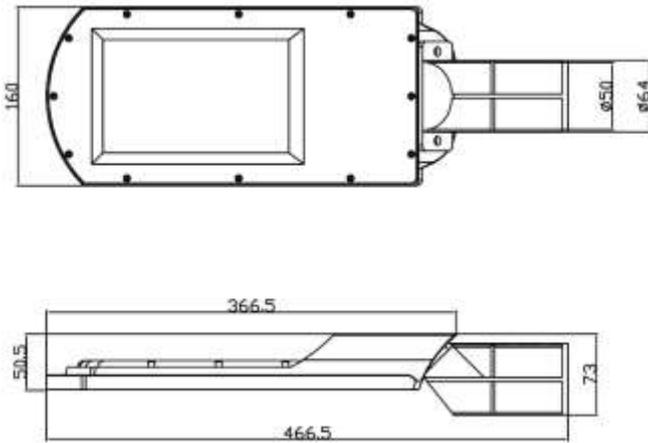



锐耀 100W 尺寸图

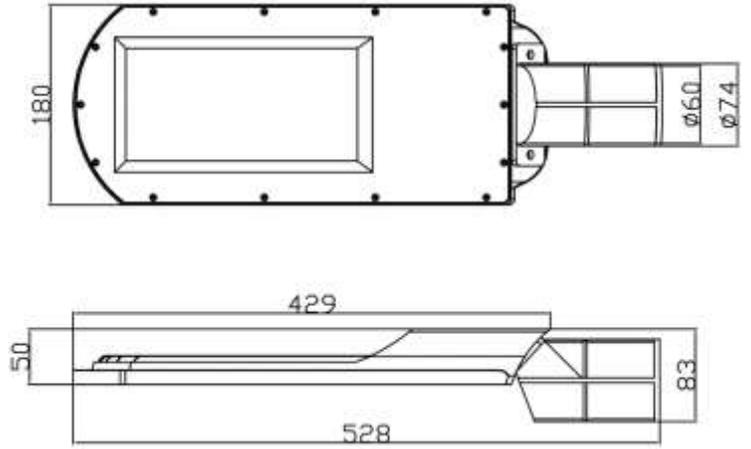

锐耀 150W 尺寸图

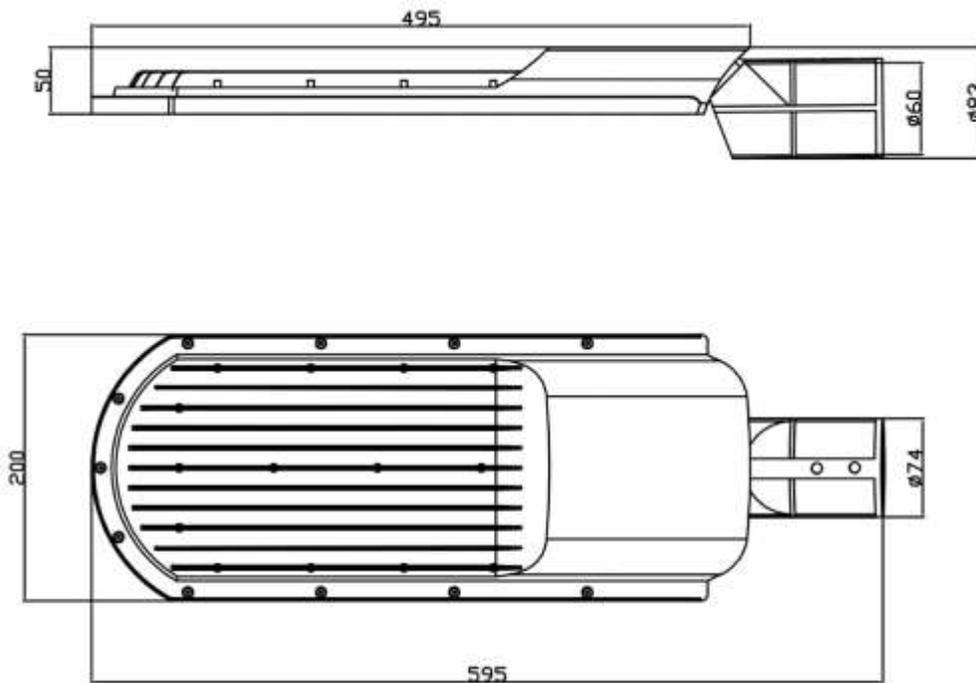

锐耀 2000W/240W 尺寸图

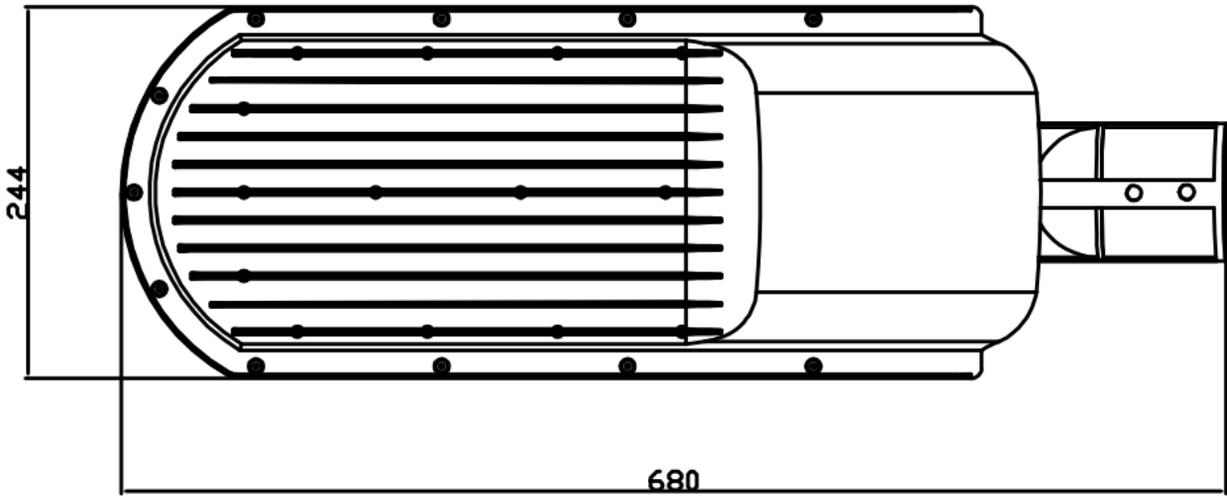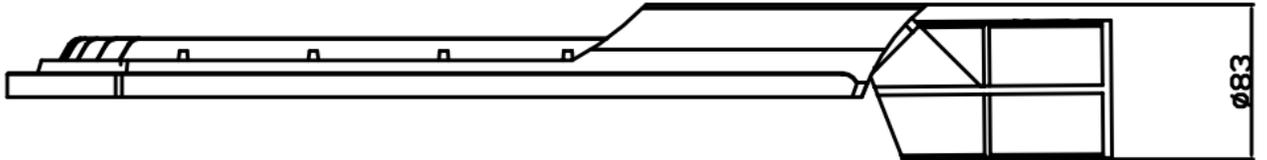


订购信息:


物料编码	产品编码	包装数量
04.04.12.001.0610	锐耀 LED 路灯 30W 830 75*152D LEDV	8
04.04.12.001.0611	锐耀 LED 路灯 30W 840 75*152D LEDV	8
04.04.12.001.0612	锐耀 LED 路灯 30W 857 75*152D LEDV	8
04.04.12.001.0613	锐耀 LED 路灯 50W 830 75*152D LEDV	8
04.04.12.001.0614	锐耀 LED 路灯 50W 840 75*152D LEDV	8
04.04.12.001.0615	锐耀 LED 路灯 50W 857 75*152D LEDV	8
04.04.12.001.0616	锐耀 LED 路灯 100W 830 75*152D LEDV	4
04.04.12.001.0617	锐耀 LED 路灯 100W 840 75*152D LEDV	4
04.04.12.001.0618	锐耀 LED 路灯 100W 857 75*152D LEDV	4
04.04.12.001.0619	锐耀 LED 路灯 150W 830 75*152D LEDV	4
04.04.12.001.0620	锐耀 LED 路灯 150W 840 75*152D LEDV	4
04.04.12.001.0621	锐耀 LED 路灯 150W 857 75*152D LEDV	4
04.04.12.001.0622	锐耀 LED 路灯 200W 830 75*152D LEDV	4
04.04.12.001.0623	锐耀 LED 路灯 200W 840 75*152D LEDV	4
04.04.12.001.0624	锐耀 LED 路灯 200W 857 75*152D LEDV	4
04.04.12.001.0625	锐耀 LED 路灯 240W 830 75*152D LEDV	4
04.04.12.001.0626	锐耀 LED 路灯 240W 840 75*152D LEDV	4
04.04.12.001.0627	锐耀 LED 路灯 240W 857 75*152D LEDV	4

配光曲线:


锐耀 30W/50W

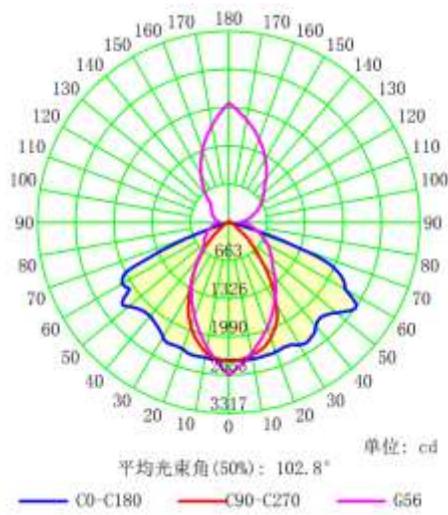

锐耀 100W

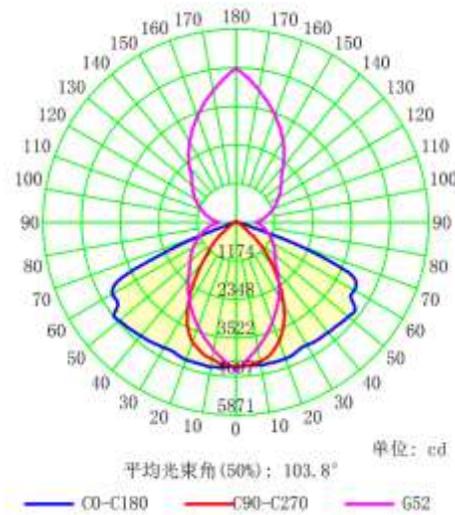

锐耀 150W

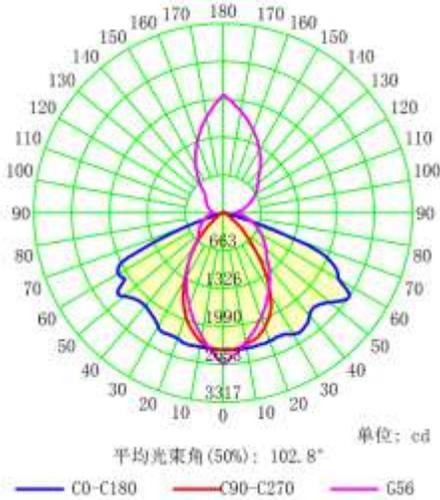

锐耀 200W/240W

