

LEDVANCE® 锐轩 LED 天棚灯



LEDVANCE® 锐轩LED天棚灯系列，灯体采用ADC12压铸铝铸造结构坚固。灯体增加了空气对流设计，增加了美感亦满足散热快，保证灯具在环境温度45℃应用寿命达到30000小时产品，铝灯罩加大加厚经久耐用设计，并采用高折射率PC透镜专业配光设计，发光均匀柔和不刺眼，提供了出色的照明效果。标配压铸吊钩，选装安全绳，灯体和灯罩分开包装，该系列有4种外壳尺寸7种不同瓦数，能广泛应用于工业和商业，以满足各种场景的应用需求，无论是改造还是新建，这都是一个理想的解决方案。

产品特点

- 7种功率可选 80W, 100W, 120W, 150W, 200W, 250W, 300W
- 高折射率PC透镜专业配光设计，提供了出色的照明效果
- 显色性 >80
- 整灯光效 110 Lm/w
- 功率因数 >0.9
- 使用寿命 30,000 小时
- 灯体和灯罩分开包装。
- 安全认证 CCC
- PF>0.9
- 浪涌保护：具备 6kV 浪涌保护功能，满足工业照明中的高浪涌要求。


应用领域

- 普通工业和商业照明应用
- 仓库照明应用
- 公共空间（机场、车站和室内体育场）


产品规格

LEDVANCE® 锐轩 LED 天棚灯									
电子参数	功率	80W	100W	120W	150W	200W	250W	300W	
	输入电压	220-240VAC							
	功率因素	0.9							
	输入电流	0.4A	0.5A	0.6A	0.75A	1A	1.3A	1.5A	
	频率	50/60Hz							
	防雷电压	L-N 6KV; L/N-PE 3KV							
	绝缘等级	Class I							
	光通量	8800lm	11000lm	13200lm	16500lm	22000lm	27500lm	33000lm	
	发光角度	90° (可定制 60°)					60° (可定制 90°)		
	控制方式	开关							
	色温	5700K							
	显色指数	>80							
	系统光效	110 lm/W ± 10%							
	LED	SMD							
	产品寿命	30,000 小时 @ L70 B50 45°C							
	工作温度	-30~45							
	存储温度	-30~70							
灯具外壳	外壳材质	铝							
	面罩	铝							
	散热材质	铝							
	外壳颜色	黑色							
	IP 等级	IP65							


产品尺寸

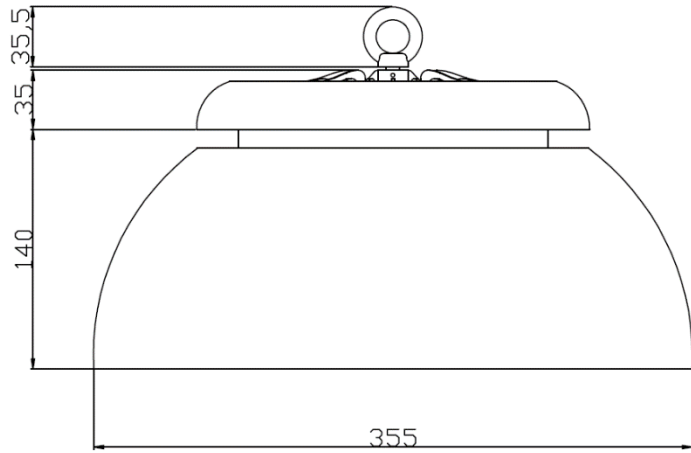


锐轩 LED 天棚灯 80W/100W/120W

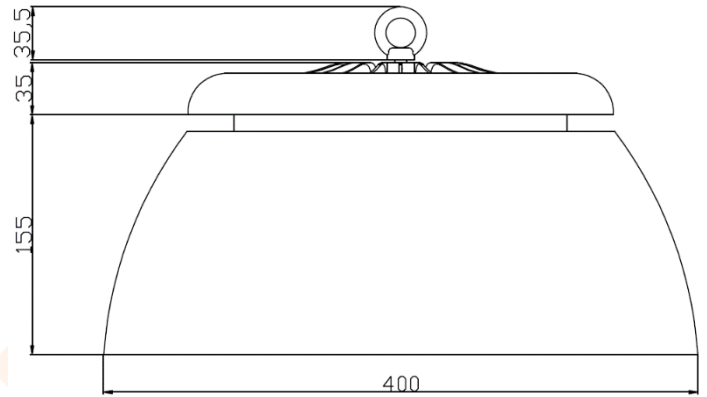

锐轩 LED 天棚灯 150W

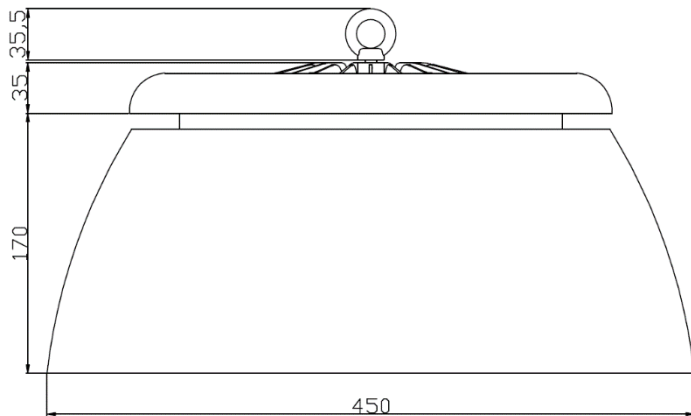

锐轩 LED 天棚灯 200W/250W


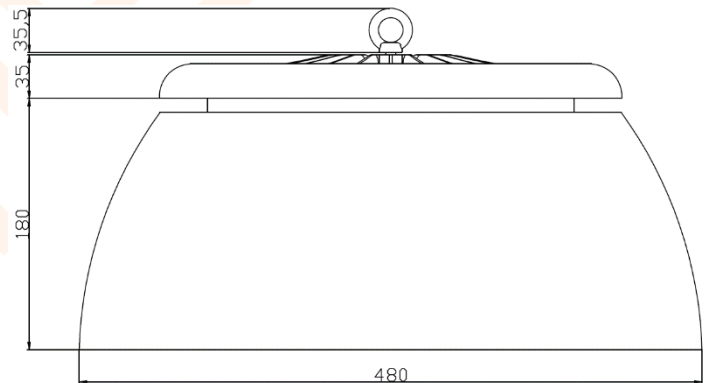


锐轩 LED 天棚灯 300W



订购信息

订购料号	产品规格型号	MOQ	包装
04.04.28.001.0731	锐轩 LED 天棚灯 80W 90D 840 LEDV	500	20
04.04.28.001.0732	锐轩 LED 天棚灯 80W 90D 857 LEDV	500	20
04.04.28.001.0733	锐轩 LED 天棚灯 100W 90D 840 LEDV	500	20
04.04.28.001.0734	锐轩 LED 天棚灯 100W 90D 857 LEDV	500	20
04.04.28.001.0735	锐轩 LED 天棚灯 120W 90D 840 LEDV	500	20
04.04.28.001.0736	锐轩 LED 天棚灯 120W 90D 857 LEDV	500	20
04.04.28.001.0737	锐轩 LED 天棚灯 150W 90D 840 LEDV	500	10
04.04.28.001.0738	锐轩 LED 天棚灯 150W 90D 857 LEDV	500	10
04.04.28.001.0739	锐轩 LED 天棚灯 200W 90D 840 LEDV	500	8
04.04.28.001.0740	锐轩 LED 天棚灯 200W 90D 857 LEDV	500	8
04.04.28.001.0741	锐轩 LED 天棚灯 250W 60D 840 LEDV	500	8
04.04.28.001.0742	锐轩 LED 天棚灯 250W 60D 857 LEDV	500	8
04.04.28.001.0743	锐轩 LED 天棚灯 300W 60D 840 LEDV	500	6
04.04.28.001.0744	锐轩 LED 天棚灯 300W 60D 857 LEDV	500	6
04.04.28.001.0745	锐轩铝灯罩适配 80W 100W 120W LEDV	500	20
04.04.28.001.0746	锐轩铝灯罩适配 150W LEDV	500	10
04.04.28.001.0747	锐轩铝灯罩适配 200W 250W LEDV	500	8
04.04.28.001.0748	锐轩铝灯罩适配 300W LEDV	500	6
04.04.09.001.6726	锐轩 LED 天棚灯 钢丝安全绳 1M LEDV		

配光曲线

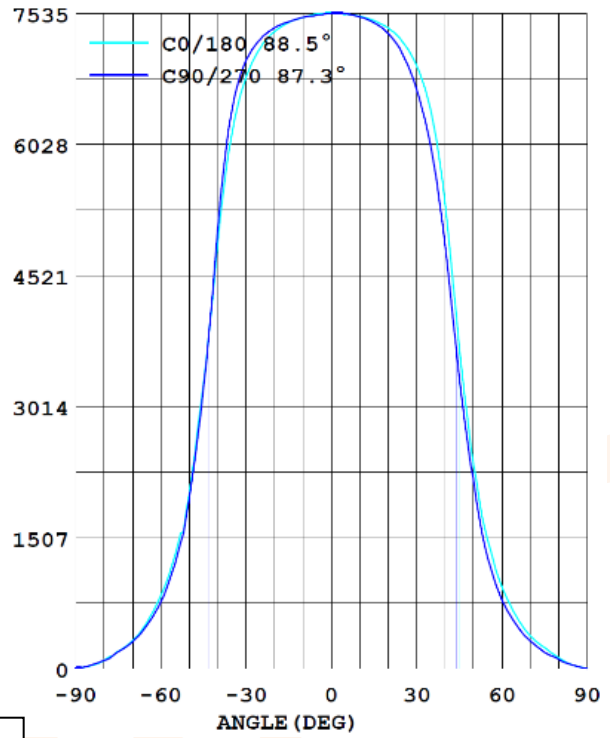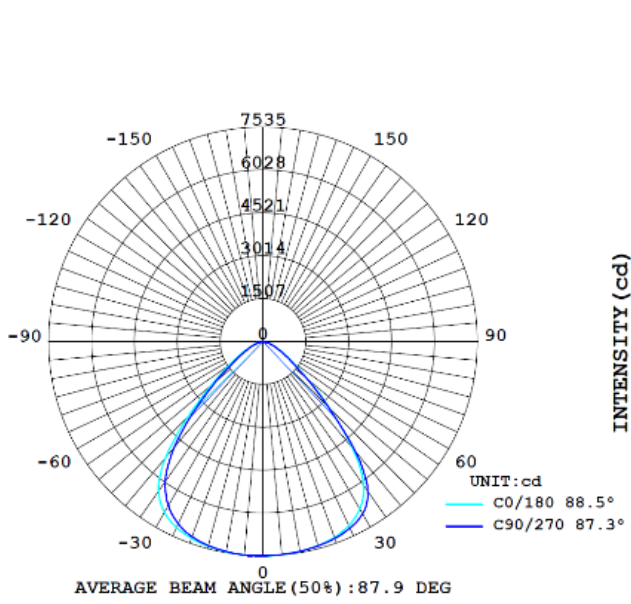

90° 配光

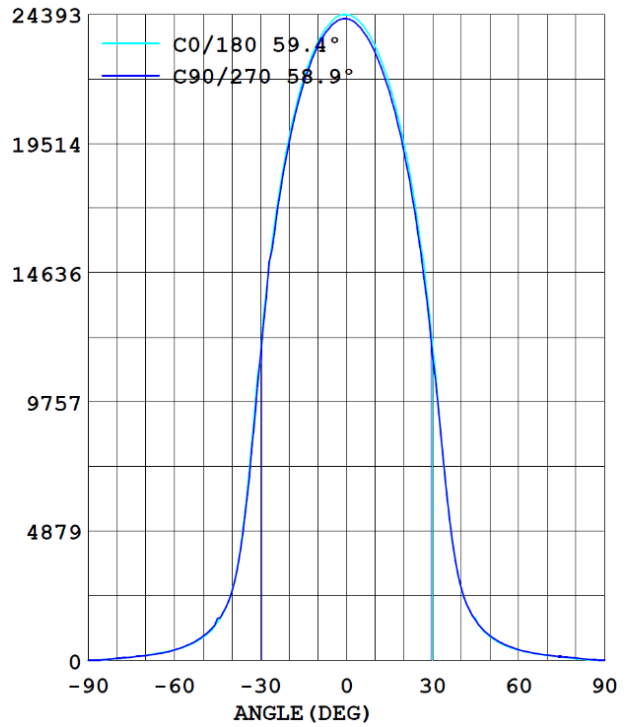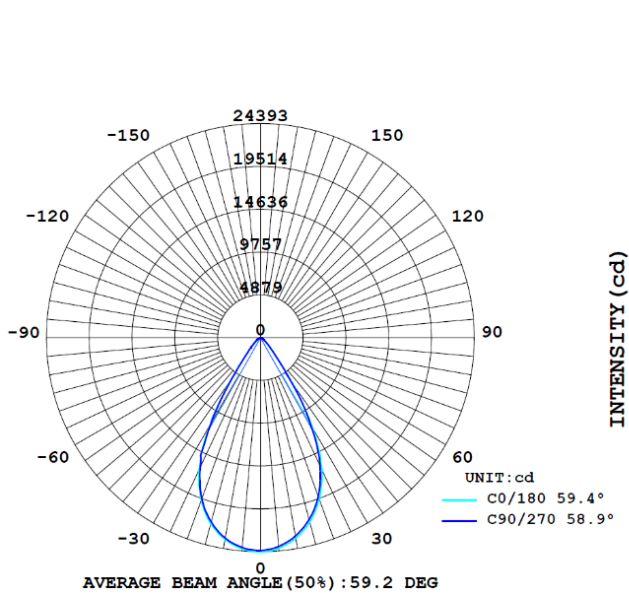

60° 配光