


LEDVANCE® LED 星皓射灯

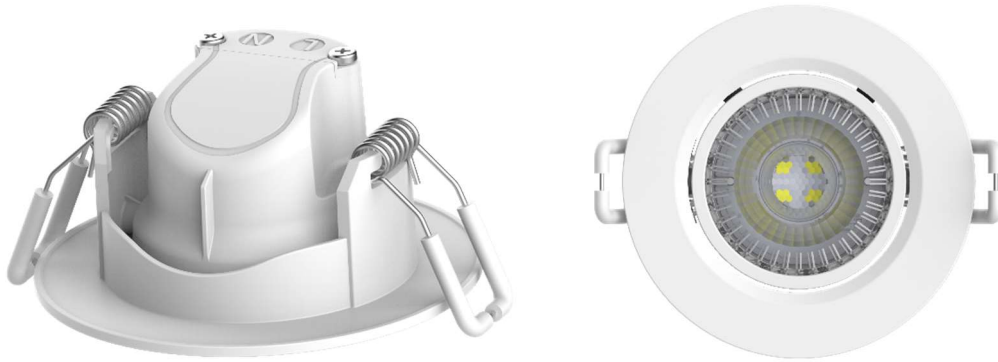

LEDVANCE® LED星皓射灯是一款简洁精致的产品。专业的光学设计大大提高了光束角的精准性，提高了光的照射质量，精致的外观与统一的结构设计，提高了产品的适用性及安装的便利性，CCC认证确保产品使用安全

产品特征

- 仿 COB 及单颗大透镜
- 3 种功率选择：3W、5W、6.5W
- 3 种色温：3000K、4000K、6500K
- 发光角度：38°
- 显色性：CRI > 80
- 功率因数：>0.50
- SDCM<5
- 15,000 小时使用寿命
- 无可视频闪
- 安全认证：CB & CCC
- IP20

产品应用:

- 酒店
- 家居
- 办公室


规格书:

LEDVANCE® LED 星皓射灯				
电器	功率 (W)	3	5	6.5
	电压范围	220 - 240VAC		
	功率因数	0.5		
	输入电流	25 mA	38 mA	52 mA
	频率	50/60Hz		
	浪涌保护	1000V		
	灯具等级	Class II		
光学	流明输出 (lm)	255	420	570
	色温 (K)	3000/4000/6500		
	显色性	>80		
	色容差	<5		
	系统光效	85 lm/W	85 lm/W	85 lm/W
	发光角度	38°		
	芯片	COB		
	使用寿命	15,000 hrs @ L70 (Ta=25°C)		
	使用环境温度	-20 - +35°C		
	储藏温度	-20 - +70°C		
结构	灯体尺寸 (直径 x 高 mm)	Φ82×40	Φ82×40	Φ82×40
	开孔尺寸 (mm)	Φ70	Φ70	Φ70
	边框材质	PBT		
	防护等级	IP20		
	安装方式	嵌入式		

订购信息:

产品描述	编码	最小包装数	EAN10	EAN40
AC146670055	LDVAL SPOT 3W 830 38D 24X1 LEDV	24	4058075281738	4058075281745
AC146680055	LDVAL SPOT 3W 840 38D 24X1 LEDV	24	4058075281813	4058075281820
AC146690055	LDVAL SPOT 3W 865 38D 24X1 LEDV	24	4058075281868	4058075281875
AC146700055	LDVAL SPOT 5W 830 38D 24X1 LEDV	24	4058075281882	4058075281899
AC146760055	LDVAL SPOT 5W 840 38D 24X1 LEDV	24	4058075281905	4058075281912
AC146720055	LDVAL SPOT 5W 865 38D 24X1 LEDV	24	4058075281929	4058075281936
AC146730055	LDVAL SPOT 6.5W 830 38D 24X1 LEDV	24	4058075281943	4058075281950
AC146740055	LDVAL SPOT 6.5W 840 38D 24X1 LEDV	24	4058075281967	4058075281974
AC146750055	LDVAL SPOT 6.5W 865 38D 24X1 LEDV	24	4058075281981	4058075281998

配光曲线:

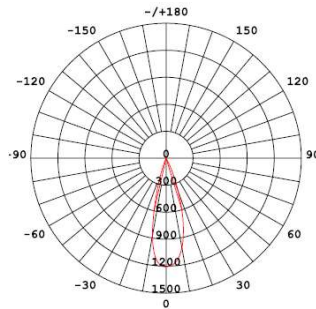

产品尺寸:

